Wertheim

It's Wertheim, it's safe.



Tresorkollektion

It's Wertheim,
it's safe.

© Wertheim – 2025, Vers. 1.0
Alle Angaben entsprechen dem aktuellen Wissensstand, sind aber ohne Gewähr und erfolgen unter Ausschluss jeglicher Haftung.
Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Satz- und Druckfehler sowie technische Änderungen vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

04 **Über Wertheim**

07 **Sicherheitsklassen & Versicherungssummen**

08 **Tresore**
- Produktinformationen
- Modellübersicht

54 **Einrichtungen**

56 **Schlösser**

59 **Zubehör**

60 **Vorschriften & Tipps**

62 **Lieferung & Montage**

Willkommen
bei Wertheim

Sie haben Fragen, wünschen eine fachmännische Beratung oder benötigen Hilfe zu Ihrem Wertheim Produkt?

Wir sind gerne für Sie da!

+43 2236 320 350

office@wertheim.at

damals

Vertrauen Sie auf **170 Jahre Erfahrung**

Als innovatives österreichisches Unternehmen blickt Wertheim auf eine lange Tradition in der Sicherheitstechnik zurück. Gegründet 1852 von Franz Wertheim zur Herstellung „feuersicherer Cassen“, stehen unsere Wertschutzprodukte auch heute für höchste Qualität. Wertheim hat sich kontinuierlich weiterentwickelt und ist zu einem vielseitigen Firmenverband herangewachsen, der ein breites Spektrum an Geschäftsfeldern abdeckt. Neben der Herstellung von Tresoren, Tresorräumen und Bankprodukten sind wir als renommierter Auftragsfertiger von hochwertigen Bauteilen für namhafte Kunden bekannt. Darüber hinaus fertigen wir in unserer firmeneigenen Tischlerei individuelle Holzlösungen für Objekteinrichtungen und entwickeln sowie produzieren auch Sicherheitstüren.

Franz Freiherr von Wertheim (1814-1883)





li. **1869** | Jubiläumskassa
re. **1853** | Erste öffentliche Feuerprobe in Wien



wie heute

Unsere Werte, **Unsere Mission**

Vertrauen, Zuverlässigkeit und Partnerschaft – das sind die Grundlagen unserer weltweiten Kundenbeziehungen. Mit dem Angebot von innovativen und hochsicheren Wertbehältnissen bieten wir Ihnen individuelle Lösungen für höchste Ansprüche. Von der Einzelanfertigung bis zur Großserie: Wertheim ist Ihr flexibler Partner für alle Wertschutzprojekte.
Wir garantieren Ihnen nicht nur umfassenden Schutz, sondern auch ein dauerhaftes Gefühl von Sicherheit und Vertrauen.



Unabhängig zertifiziert & **aufs Härteste getestet**

Alle Wertheim Tresore und Wertschutzlösungen sind eigenentwickelte, zertifizierte Sicherheitsprodukte mit höchstem Einbruchwiderstand. Sie zählen zu den qualitativ hochwertigsten Produkten der Branche und werden nach der europäischen Norm EN1143-1 in zahlreichen, unabhängigen Prüfinstituten getestet und zertifiziert.

Nur ein zertifizierter Tresor bietet optimalen Schutz und ist versicherbar. So garantieren wir, dass unsere Produkte den höchsten Sicherheitsstandards entsprechen und Ihnen maximalen Schutz bieten.

ISO 9001:2015

Alle Wertheim-Betriebe sind ISO 9001:2015 zertifiziert

Dies umfasst die volle Verantwortung der Unternehmen hinsichtlich der Erfüllung von Forderungen an Produkte und Dienstleistungen. Beginnend bei der Entwicklung über die Produktion bis hin zum Kundendienst wird durch das normkonforme System gewährleistet, dass alle ausgelieferten Produkte gleicher Qualität sind.

VdS – VdS Schadenverhütung GmbH

www.vds.de

Wertheim Wertschutzbehältnisse wurden in einem unabhängigen Prüfinstitut der VdS Schadenverhütung GmbH in Köln gegen mechanisch und thermisch wirkende Einbruchwerkzeuge getestet. Alle Wertheim Produkte konnten bei den hohen Testanforderungen der CEN Norm EN1143-1 überzeugen und wurden in den jeweils definierten Widerstandswerten entsprechend zertifiziert. Dadurch können auch Behältnisse im europäischen Ausland eingestuft und betrieben werden.

ECB·S – European Certification Board · Security System

www.ecb-s.com

ECB·S ist eine weltweit anerkannte Zertifizierungsstelle für Sicherheitsprodukte. Mit dem ECB·S Label wird die Übereinstimmung der Wertheim Produkte mit den Europäischen Normen bestätigt. Grundlage für die ECB·S-Zertifizierung ist eine Typenprüfung nach der Europäischen Norm EN1143-1 für Produkte zum Schutz gegen Einbruchdiebstahl.

VSÖ – Verband der Sicherheitsunternehmen Österreichs

www.vsoe.at

Der VSÖ ist ein unabhängiger Verband von Unternehmen und Institutionen, die sich ausschließlich mit Sicherheit in allen denkbaren Formen beschäftigen. Wertheim Produkte sind vom VSÖ anerkannt. Somit sind alle Werte in einem Wertheim Wertschutzbehältnis in Österreich nach den VSÖ-Richtlinien versicherbar.

CNPP – Centre national de prevention et de protection

www.cnpp.com

A2P ist die Referenzzertifizierung der französischen Überprüfungseinrichtung CNPP, die die Wirksamkeit des Einbruchschutzes garantiert.

Brandschutz EN15659 LFS30 | LFS60

www.ecb-s.com

Zusätzlich zum Einbruchschutz bietet Wertheim in allen Widerstandsgraden Modelle mit zertifiziertem Brandschutz an.

Sicherheitsklassen & versicherbare Summen

Die angeführten unverbindlich empfohlenen Versicherungssummen gelten für Österreich und Deutschland.

*Versicherungssummen, wenn der Tresor an eine zertifizierte Einbruchmeldeanlage (EMA) direkt angeschlossen ist.

**Beachten Sie, dass nicht alle Serien nach CNPP zertifiziert sind. Nähere Informationen erhalten Sie auf den jeweiligen Produktseiten.

VdS | ECB·S	VSÖ	CNPP (A2P) **	Privat bis		mit EMA*	Gewerbe bis		mit EMA*
Grad I / D-I	Klasse EN 1	Klasse I E	EUR	65.000	130.000	EUR	20.000	40.000
Grad II	Klasse EN 2		EUR	100.000	200.000	EUR	50.000	100.000
Grad III	Klasse EN 3		EUR	200.000	400.000	EUR	100.000	200.000
Grad IV	Klasse EN 4		EUR	400.000	800.000	EUR	150.000	300.000
Grad IVKB	Klasse EN 5		EUR	n. Vereinb.	n. Vereinb.	EUR	250.000	500.000
Grad V	Klasse EN 5		EUR	n. Vereinb.	n. Vereinb.	EUR	250.000	500.000
Grad VKB	Klasse EN 6		EUR	n. Vereinb.	n. Vereinb.	EUR	375.000	750.000

Tresor-kollektion

10 **Tresore Grad I**
- AL-Serie
- AN-Serie
- AP-Serie
- AWS-Serie

20 **Tresore Grad II**
- BG-Serie
- BM-Serie
- BP-Serie
- BWS-Serie

28 **Tresore Grad III**
- CM-Serie
- CP-Serie

32 **Tresore Grad IV(KB)**
- DWS-Serie
- DWSKB-Serie

36 **Tresore Grad V(KB)**
- EWS-Serie
- EWSKB-Serie

40 **Zerlegbare Tresore**
- Grad IV(KB) und V(KB)

42 **Sicherheitsschränke Grad S2**
- ZS-Serie

44 **Wandtresore**
- AMS-Serie

47 **Spezialtresore**
- Einschwenktürtresore
- Deposittresore
- Schließfachtresore
- Sonder- und Design-Tresore

54 **Einrichtungen**

56 **Schlösser**

59 **Zubehör**




Bewährte Qualität in
elegantem Design.



AL-Serie

- Geprüfte Wertheim-Qualität
- Einbruchschutz Grad I
- Leichter Brandschutz
- 4 Standard Farben zur Auswahl

Privat versicherbar
bis EUR 65.000

Gewerbe versicherbar
bis EUR 20.000

siehe Seite 7

EN1143-1
Einbruchschutz

VdS Grad I

ECB-S Grad I

DIN 4102
(leichter Brandschutz)

SC Klasse EN 1

A2P Klasse I E





Tresor **AL15**

Farbe: Sand (Korpus RAL 7021, Tür RAL 7030)
Türbandung: rechts
Elektronikschloss Wittkopp Primor 2600

Standard-Designs AL-Serie



Grey



Sand



Stone



Graphite

Produktinformationen

Türbandung
DIN rechts – Standard
optional: DIN links

Türöffnungswinkel
180°

Korpus
mehrschichtiger, höchst widerstandsfähiger Wandaufbau

Türaufbau
mehrschichtiger, höchst widerstandsfähiger Wandaufbau, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz

Verriegelung
durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben, durch zusätzlichen Notverriegelungsmechanismus geschützt, bandseitig ein durchgängig hintergreifendes Profil

Verankerung siehe Seite 61
vorgerichtet für Boden- und Rückwandverschraubung, Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten
optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)

Kabelbohrung
2 x Seitenwand (rechts und links)
optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)

EMA-Anschluss
VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) ab AL15

Lackierung
erhältlich in vier Standardlackierungen
Grey: Korpus und Tür RAL 7037
Sand: Korpus RAL 7021, Tür RAL 7030
Stone: Korpus RAL 7021, Tür RAL 7035
Graphite: Korpus und Tür RAL 7021
optional: Sonderlackierung nach RAL, auch 2-färbig (Korpus, Tür) möglich

Schlösser siehe Seite 56
Schlüsselschloss VdS Kl. 1,
Wittkopp 2648, 2 Schlüssel (95 mm)
Elektronikschloss VdS Kl. 2,
Wittkopp Primor 2600
optional: andere Schlossmodelle

Einrichtung siehe Seite 54
Fachboden (verstellbar ab AL10)
optional (ab AL10): zusätzl. Fachboden, Innentresor, Lade, Auszugstablar,
optional (AL15): Holzeinrichtung ALZ007200

Zubehör siehe Seite 59
optional: VdS anerkannter Stahlsockel, Feuerschutz-Türfalzdichtung, EMA-Schalterset (ab AL15), Innenbeleuchtung

Modellübersicht
Serie AL



Modell	AL03	AL05	AL10	AL15	AL20	AL25	AL30	AL35	AL40
Maße außen h×b×t (mm) inkl. Scharniere und Griff	280×401×312	280×451×442	395×451×442	565×451×442	735×451×442	905×451×442	1075×451×442	1245×451×442	1415×451×442
Maße innen h×b×t (mm)	230×351×180	230×401×310	345×401×310	515×401×310	685×401×310	855×401×310	1025×401×310	1195×401×310	1365×401×310
Fachböden Standard	1	1	1	1	1	2	2	3	3
Volumen (l)	14	29	43	64	85	106	127	148	169
Gewicht* (ca. kg)	55	70	90	115	140	170	195	220	245

Zu der angezeigten Tresoraußentiefe sind noch 6 mm bei E-Schloss Variante Primor einzukalkulieren.
*Die Gewichtsangaben entsprechen dem Nettogewicht (ohne Verpackung) inklusive Schloss und der angegebenen Fachböden.

AN-Serie



Tresor **AN20**

Farbe: Grey
Türbandung: rechts
Schlüsselschloss Wittkopp 2648

- Geprüfte Wertheim-Qualität
- Einbruchschutz Grad I
- Leichter Brandschutz

Privat versicherbar
bis EUR 65.000

Gewerbe versicherbar
bis EUR 20.000

siehe Seite 7

EN1143-1
Einbruchschutz

Grad I

Grad I

DIN 4102
(leichter Brandschutz)

Klasse EN 1

Klasse I E

Produktinformationen

Türbandung
DIN rechts – Standard
optional: DIN links

Türöffnungswinkel
180°

Korpus
mehrschichtiger, höchst widerstandsfähiger Wandaufbau

Türaufbau
mehrschichtiger, höchst widerstandsfähiger Wandaufbau, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz

Verriegelung
durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben, durch zusätzlichen Notverriegelungsmechanismus geschützt, bandseitig ein durchgängig hintergreifendes Profil

Verankerung siehe Seite 61
vorgerichtet für Boden- und Rückwandverschraubung, Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten
optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)

Kabelbohrung
2 x Seitenwand (rechts und links)
optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)

EMA-Anschluss
VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)

Lackierung
Grey: RAL 7037
optional: Sonderlackierung nach RAL

Schlösser siehe Seite 56
Schlüsselschloss VdS Kl. 1,
Wittkopp 2648, 2 Schlüssel (95 mm)
Elektronikschloss VdS Kl. 2,
Wittkopp Primor 2600
optional: andere Schlossmodelle (Hauptschlösser oder mögliche Zusatzschlösser)

Einrichtung siehe Seite 54
Fachboden verstellbar
optional: zusätzl. Fachboden, Innentresor, Lade, Auszugstablar

Zubehör siehe Seite 59
optional: VdS anerkannter Stahlsockel, Feuerschutz-Türfalzdichtung, EMA-Schalterset, Innenbeleuchtung



Modellübersicht
Serie AN



Modell	AN10	AN15	AN20	AN25	AN30	AN35	AN40
Maße außen h×b×t (mm) inkl. Scharniere und Griff	395×545×442	565×545×442	735×545×442	905×545×442	1075×545×442	1245×545×442	1415×545×442
Maße innen h×b×t (mm)	345×495×310	515×495×310	685×495×310	855×495×310	1025×495×310	1195×495×310	1365×495×310
Fachböden Standard	1	1	1	2	2	3	3
Volumen (l)	53	79	105	131	157	183	209
Gewicht* (ca. kg)	100	130	160	190	220	250	280

Zu der angezeigten Tresoraußentiefe sind noch 6 mm bei E-Schloss Variante Primor einzukalkulieren.
*Die Gewichtsangaben entsprechen dem Nettogewicht (ohne Verpackung) inklusive Schloss und der angegebenen Fachböden.

AP-Serie



Tresor **AP15**

Farbe: Grey
Türbandung: rechts
Schlüsselschloss Wittkopp 2648

- Geprüfte Wertheim-Qualität
- Einbruchschutz Grad I
- Zertifizierter Brandschutz

Privat versicherbar
bis EUR 65.000

Gewerbe versicherbar
bis EUR 20.000

siehe Seite 7

EN1143-1
Einbruchschutz

VdS Grad I

Grad I + LFS30
(AP10 - LFS60)

EN15659
Brandschutz

Klasse EN 1

Produktinformationen

Türbandung
DIN rechts – Standard
optional: DIN links

Türöffnungswinkel
180°

Korpus
doppelwandig ausgeführt, mit höchst widerstandsfähigem Füllstoff und hitzeabsorbierenden Werkstoffen gefüllt

Türaufbau
mit Doppelfalz und dreiwandig ausgeführt, mit höchst widerstandsfähigem Füllstoff und hitzeabsorbierenden Werkstoffen gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz, Türfalz mit mehreren Brand- und Rauchschutzdichtungen versehen

Verriegelung
durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben, durch zusätzlichen Notverriegelungsmechanismus geschützt, bandseitig ein durchgängig hintergreifendes Profil

Verankerung siehe Seite 61
vorgerichtet für Boden- und Rückwandverschraubung, Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Kabelbohrung
türbandseitig, Rückwand unten

EMA-Anschluss
VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)

Lackierung
Grey: RAL 7037
optional: Sonderlackierung nach RAL

Schlösser siehe Seite 56
Schlüsselschloss VdS Kl. 1,
Wittkopp 2648, 2 Schlüssel (145 mm)
Elektronikschloss VdS Kl. 2,
Wittkopp Primor 2600
optional: andere Schlossmodelle (Hauptschlösser oder mögliche Zusatzschlösser)

Einrichtung siehe Seite 54
Fachboden verstellbar
optional: zusätzl. Fachboden, Innentresor, Lade, Auszugstablar

Zubehör siehe Seite 59
optional: EMA-Schalterset, Innenbeleuchtung



Modellübersicht
Serie AP



Modell	AP10**	AP15	AP20	AP25	AP30	AP35	AP40
Maße außen h×b×t (mm) inkl. Scharniere und Griff	474×605×522	629×605×522	799×605×522	969×605×522	1139×605×522	1309×605×522	1479×605×522
Maße innen h×b×t (mm)	360×495×310	515×495×310	685×495×310	855×495×310	1025×495×310	1195×495×310	1365×495×310
Fachböden Standard	1	1	1	2	2	3	3
Volumen (l)	55	79	105	131	157	183	209
Gewicht* (ca. kg)	180	220	260	305	350	390	435

Zu der angezeigten Tresoraußentiefe sind noch 6 mm bei E-Schloss Variante Primor einzukalkulieren.
*Die Gewichtsangaben entsprechen dem Nettogewicht (ohne Verpackung) inklusive Schloss und der angegebenen Fachböden.
**AP10 - Brandschutz LFS60

AWS-Serie



Tresor **AWS1500**

Farbe: Grey
Türbandung: rechts
Schlüsselschloss Wittkopp 2648

- Geprüfte Wertheim-Qualität
- Einbruchschutz Grad I
- Leichter Brandschutz

Privat versicherbar
bis EUR 65.000

Gewerbe versicherbar
bis EUR 20.000

siehe Seite 7

EN1143-1
Einbruchschutz

VdS Grad I

ECB-S Grad I

DIN 4102
(leichter Brandschutz)

SG Klasse EN 1

Produktinformationen

Türbandung
DIN rechts – Standard
optional: DIN links

Türöffnungswinkel
180°

Korpus
doppelwandig ausgeführt, mit höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt

Türaufbau
dreiwandig ausgeführt, mit höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz

Verriegelung
durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben, durch zusätzlichen Notverriegelungsmechanismus geschützt, bandseitig ein durchgängig hintergreifendes Profil

Verankerung siehe Seite 61
vorgerichtet für Boden- und Rückwandverschraubung, Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten
optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)

Kabelbohrung
türbandseitig, Rückwand oben
optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)

EMA-Anschluss
VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)

Lackierung
Grey: RAL 7037
optional: Sonderlackierung nach RAL


Schlösser siehe Seite 56
Schlüsselschloss VdS Kl. 1,
Wittkopp 2648, 2 Schlüssel (95 mm)
Elektronikschloss VdS Kl. 2,
Wittkopp Primor 2600
optional: andere Schlossmodelle (Hauptschlösser oder mögliche Zusatzschlösser)

Einrichtung siehe Seite 54
Fachboden verstellbar
optional: zusätzl. Fachboden, Innentresor

Zubehör siehe Seite 59
optional: VdS anerkannter Stahlsockel, Feuerschutz-Türfalzdichtung, EMA-Schalterset, Innenbeleuchtung



Modellübersicht
Serie AWS

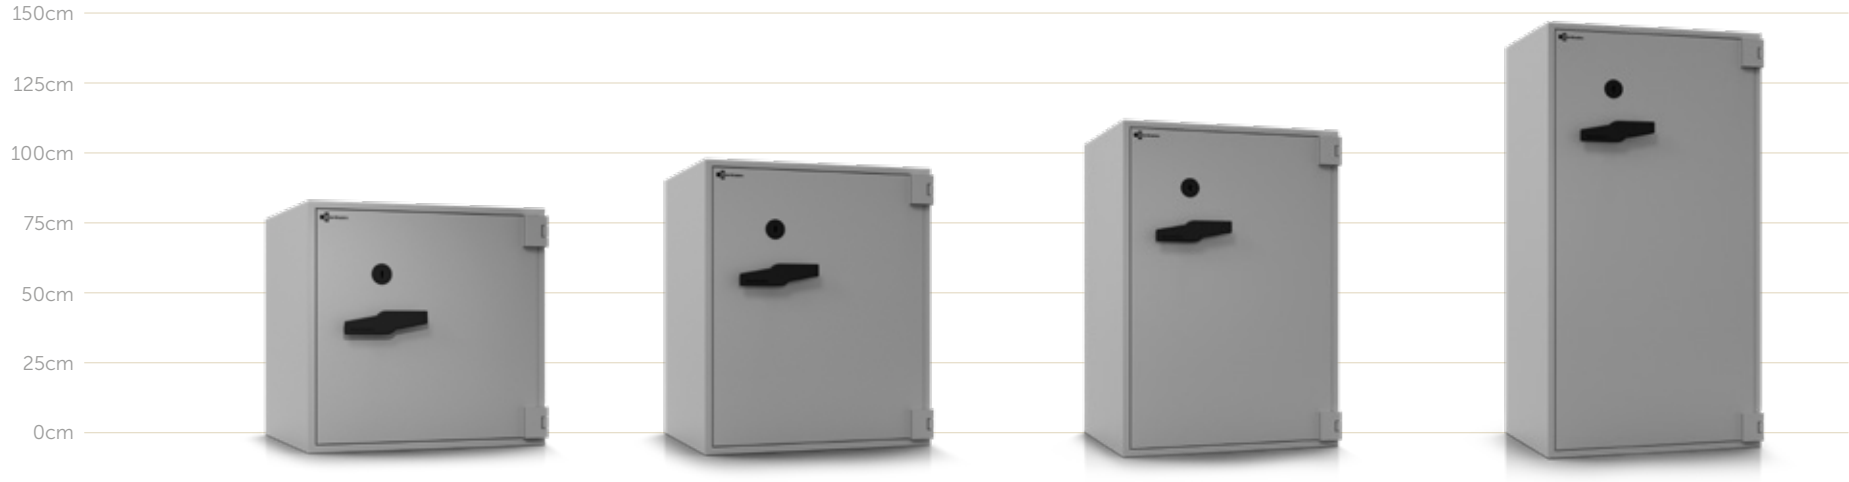

Modell	AWS0800	AWS1000	AWS1200	AWS1500
Maße außen h×b×t (mm) inkl. Scharniere	770×790×650	950×790×650	1130×790×650	1490×790×650
Maße innen h×b×t (mm)	720×740×525	900×740×525	1080×740×525	1440×740×525
Fachböden Standard	1	2	2	3
Volumen (l)	280	350	420	559
Gewicht* (ca. kg)	310	360	410	510

Zu der angezeigten Tresoraußentiefe sind noch 60 mm für Beschläge einzukalkulieren.
*Die Gewichtsangaben entsprechen dem Nettogewicht (ohne Verpackung) inklusive Schloss und der angegebenen Fachböden.

BG-Serie



Tresor **BG20**

Farbe: Grey
Türbandung: rechts
Schlüsselschloss Wittkopp 2648

- Geprüfte Wertheim-Qualität
- Einbruchschutz Grad II
- Leichter Brandschutz

Privat versicherbar
bis EUR 100.000

Gewerbe versicherbar
bis EUR 50.000

siehe Seite 7

EN1143-1
Einbruchschutz

Grad II

Grad II

4102
(leichter Brandschutz)

Klasse EN 2

Produktinformationen

Türbandung
DIN rechts – Standard
optional: DIN links

Türöffnungswinkel
180°

Korpus
doppelwandig ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstands-fähigem Füllstoff gefüllt

Türaufbau
dreiwandig ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz

Verriegelung
durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben, durch zusätzlichen Notverriegelungsmechanismus geschützt, bandseitig ein durchgängig hintergreifendes Profil

Verankerung siehe Seite 61
vorgerichtet für Boden- und Rückwandverschraubung, Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten
optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)

Kabelbohrung
türbandseitig, Rückwand oben
optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)

EMA-Anschluss
VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) ab BG15

Lackierung
Grey: RAL 7037
optional: Sonderlackierung nach RAL

Schlösser siehe Seite 56
Schlüsselschloss VdS Kl. 1,
Wittkopp 2648, 2 Schlüssel (95 mm)
Elektronikschloss VdS Kl. 2,
Wittkopp Primor 2600
optional: andere Schlossmodelle (Hauptschlösser oder mögliche Zusatzschlösser)

Einrichtung siehe Seite 54
Fachboden verstellbar
optional: zusätzl. Fachboden, Innentresor, Lade, Auszugstablar
optional (BG15): Holzeinrichtung ALZ007200

Zubehör siehe Seite 59
optional: VdS anerkannter Stahlsockel, Feuerschutz-Türfalzdichtung, EMA-Schalterset (ab BG15), Innenbeleuchtung



Modellübersicht
Serie BG



Modell	BG10	BG15	BG20	BG25	BG30	BG35	BG40
Maße außen h×b×t (mm) inkl. Scharniere und Griff	395×450×442	565×450×442	735×450×442	905×450×442	1075×450×442	1245×450×442	1415×450×442
Maße innen h×b×t (mm)	345×400×310	515×400×310	685×400×310	855×400×310	1025×400×310	1195×400×310	1365×400×310
Fachböden Standard	1	1	1	2	2	3	3
Volumen (l)	43	64	85	106	127	148	169
Gewicht* (ca. kg)	120	150	180	215	245	280	310

Zu der angezeigten Tresoraußentiefe sind noch 6 mm bei E-Schloss Variante Primor einzukalkulieren.
*Die Gewichtsangaben entsprechen dem Nettogewicht (ohne Verpackung) inklusive Schloss und der angegebenen Fachböden.

BM-Serie



Tresor **BM35**

Farbe: Grey
Türbandung: rechts
Schlüsselschloss Wittkopp 2648

- Geprüfte Wertheim-Qualität
- Einbruchschutz Grad II
- Leichter Brandschutz

Privat versicherbar
bis EUR 100.000

Gewerbe versicherbar
bis EUR 50.000

siehe Seite 7

EN1143-1
Einbruchschutz

VdS Grad II

ECB-S Grad II

DIN 4102
(leichter Brandschutz)

SG Klasse EN 2

Produktinformationen

Türbandung
DIN rechts – Standard
optional: DIN links

Türöffnungswinkel
180°

Korpus
doppelwandig ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstands-fähigem Füllstoff gefüllt

Türaufbau
dreiwandig ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz

Verriegelung
durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben, durch zusätzlichen Notverriegelungsmechanismus geschützt, bandseitig ein durchgängig hintergreifendes Profil

Verankerung siehe Seite 61
vorgerichtet für Boden- und Rückwandverschraubung, Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten
optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)

Kabelbohrung
türbandseitig, Rückwand oben
optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)

EMA-Anschluss
VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)

Lackierung
Grey: RAL 7037
optional: Sonderlackierung nach RAL

Schlösser siehe Seite 56
Schlüsselschloss VdS Kl. 1,
Wittkopp 2648, 2 Schlüssel (95 mm)
Elektronikschloss VdS Kl. 2,
Wittkopp Primor 2600
optional: andere Schlossmodelle (Hauptschlösser oder mögliche Zusatzschlösser)

Einrichtung siehe Seite 54
Fachboden verstellbar
optional: zusätzl. Fachboden, Innentresor, Lade, Auszugstablar

Zubehör siehe Seite 59
optional: VdS anerkannter Stahlsockel, Feuerschutz-Türfalzdichtung, EMA-Schalterset, Innenbeleuchtung



Modellübersicht
Serie BM



Modell	BM10	BM15	BM20	BM25	BM30	BM35	BM40
Maße außen h×b×t (mm) inkl. Scharniere und Griff	395×545×442	565×545×442	735×545×442	905×545×442	1075×545×442	1245×545×442	1415×545×442
Maße innen h×b×t (mm)	345×495×310	515×495×310	685×495×310	855×495×310	1025×495×310	1195×495×310	1365×495×310
Fachböden Standard	1	1	1	2	2	3	3
Volumen (l)	53	79	105	131	157	183	209
Gewicht* (ca. kg)	135	170	205	240	275	310	345

Zu der angezeigten Tresoraußentiefe sind noch 6 mm bei E-Schloss Variante Primor einzukalkulieren.
*Die Gewichtsangaben entsprechen dem Nettogewicht (ohne Verpackung) inklusive Schloss und der angegebenen Fachböden.

BP-Serie



Tresor **BP15**

Farbe: Grey
Türbandung: rechts
Schlüsselschloss Wittkopp 2648

- Geprüfte Wertheim-Qualität
- Einbruchschutz Grad II
- Zertifizierter Brandschutz

Privat versicherbar
bis EUR 100.000

Gewerbe versicherbar
bis EUR 50.000

siehe Seite 7

EN1143-1
Einbruchschutz

Grad II

Grad II + LFS30
(BP10/41 - LFS60)

EN15659
Brandschutz

Klasse EN 2

Produktinformationen

Türbandung
DIN rechts – Standard
optional: DIN links

Türöffnungswinkel
180°

Korpus
doppelwandig ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstands-fähigem Füllstoff und hitze-absorbierenden Werkstoffen gefüllt

Türaufbau
mit Doppelfalz und dreiwandig ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff und hitzeabsorbierenden Werkstoffen gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz, Türfalz mit mehreren Brand- und Rauchschutzdichtungen versehen

Verriegelung
durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben, durch zusätzlichen Notverriegelungsmechanismus geschützt, bandseitig ein durchgängig hintergreifendes Profil

Verankerung siehe Seite 61
vorgerichtet für Boden- und Rückwandverschraubung, Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Kabelbohrung
türbandseitig, Rückwand unten

EMA-Anschluss
VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)

Lackierung
Grey: RAL 7037
optional: Sonderlackierung nach RAL

Schlösser siehe Seite 56
Schlüsselschloss VdS Kl. 1,
Wittkopp 2648, 2 Schlüssel (145 mm)
Elektronikschloss VdS Kl. 2,
Wittkopp Primor 2600
optional: andere Schlossmodelle (Hauptschlösser oder mögliche Zusatzschlösser)

Einrichtung siehe Seite 54
Fachboden verstellbar
optional: zusätzl. Fachboden, Innentresor, Lade, Auszugstablar

Zubehör siehe Seite 59
optional: EMA-Schalterset, Innenbeleuchtung



Modellübersicht
Serie BP



Modell	BP10**	BP15	BP20	BP25	BP30	BP35	BP40	BP41**
Maße außen h×b×t (mm) inkl. Scharniere und Griff	474×605×522	629×605×522	799×605×522	969×605×522	1139×605×522	1309×605×522	1479×605×522	1479×765×582
Maße innen h×b×t (mm)	360×495×310	515×495×310	685×495×310	855×495×310	1025×495×310	1195×495×310	1365×495×310	1365×655×370
Fachböden Standard	1	1	1	2	2	3	3	3
Volumen (l)	55	79	105	131	157	183	209	331
Gewicht* (ca. kg)	190	235	280	325	375	420	465	580

Zu der angezeigten Tresoraußentiefe sind noch 6 mm bei E-Schloss Variante Primor einzukalkulieren.
*Die Gewichtsangaben entsprechen dem Nettogewicht (ohne Verpackung) inklusive Schloss und der angegebenen Fachböden.
**BP10/BP41 - Brandschutz LFS60

BWS-Serie





Tresor **BWS1000**

Farbe: Grey
Türbandung: rechts
Schlüsselschloss Wittkopp 2648

- Geprüfte Wertheim-Qualität
- Einbruchschutz Grad II
- Leichter Brandschutz

Privat versicherbar
bis EUR 100.000

Gewerbe versicherbar
bis EUR 50.000

siehe Seite 7

EN1143-1
Einbruchschutz

VdS Grad II

ECB-S Grad II

DIN 4102
(leichter Brandschutz)

SG Klasse EN 2

Produktinformationen

Türbandung
DIN rechts – Standard
optional: DIN links

Türöffnungswinkel
180°

Korpus
doppelwandig ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstands-fähigem Füllstoff gefüllt

Türaufbau
dreiwandig ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz

Verriegelung
durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben, durch zusätzlichen Notverriegelungsmechanismus geschützt, bandseitig ein durchgängig hintergreifendes Profil

Verankerung siehe Seite 61
vorgerichtet für Boden- und Rückwandverschraubung, Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten
optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)

Kabelbohrung
türbandseitig, Rückwand oben
optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)

EMA-Anschluss
VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)

Lackierung
Grey: RAL 7037
optional: Sonderlackierung nach RAL


Schlösser siehe Seite 56
Schlüsselschloss VdS Kl. 1,
Wittkopp 2648, 2 Schlüssel (95 mm)
Elektronikschloss VdS Kl. 2,
Wittkopp Primor 2600
optional: andere Schlossmodelle (Hauptschlösser oder mögliche Zusatzschlösser)

Einrichtung siehe Seite 54
Fachboden verstellbar
optional: zusätzl. Fachboden, Innentresor

Zubehör siehe Seite 59
optional: VdS anerkannter Stahlsockel, Feuerschutz-Türfalzdichtung, EMA-Schalterset, Innenbeleuchtung



Modellübersicht
Serie BWS

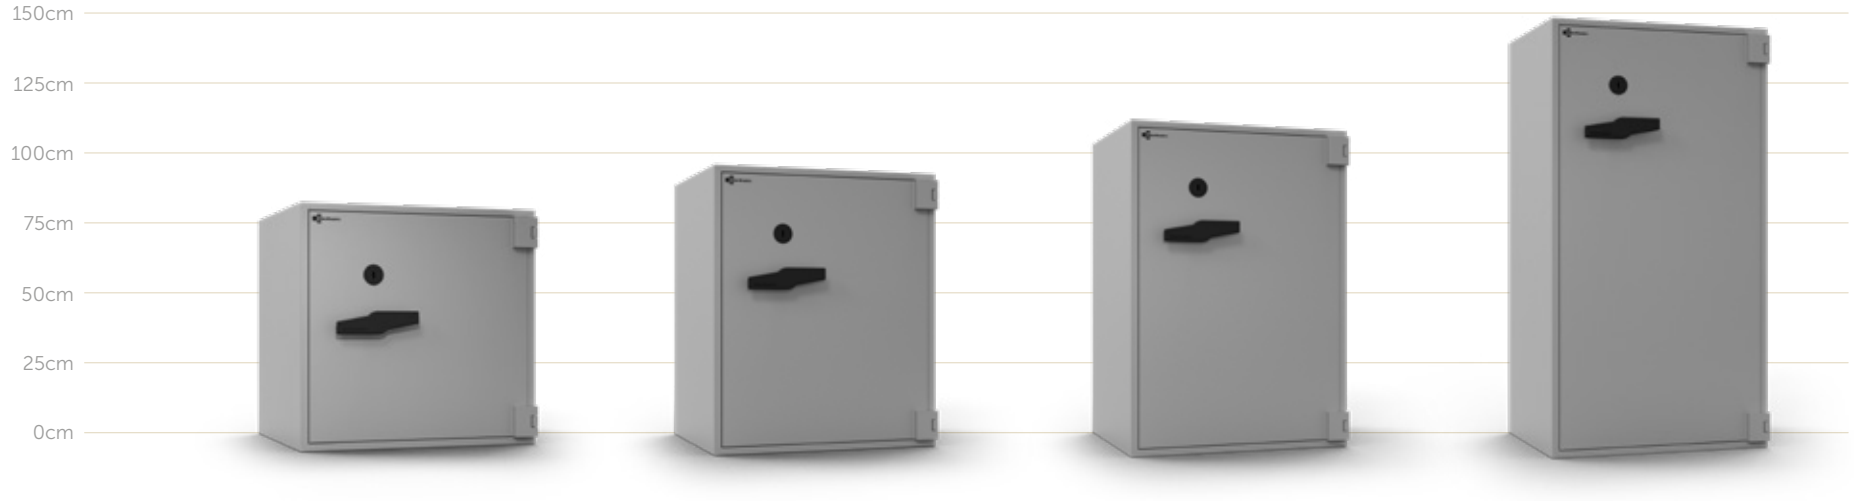

Modell	BWS0800	BWS1000	BWS1200	BWS1500
Maße außen h×b×t (mm) inkl. Scharniere	770×790×650	950×790×650	1130×790×650	1490×790×650
Maße innen h×b×t (mm)	720×740×525	900×740×525	1080×740×525	1440×740×525
Fachböden Standard	1	2	2	3
Volumen (l)	280	350	420	559
Gewicht* (ca. kg)	340	395	450	560

Zu der angezeigten Tresoraußentiefe sind noch 60 mm für Beschläge einzukalkulieren.
*Die Gewichtsangaben entsprechen dem Nettogewicht (ohne Verpackung) inklusive Schloss und der angegebenen Fachböden.

CM-Serie



Tresor **CM30**

Farbe: Grey
Türbandung: rechts
Schlüsselschloss S&G

- Geprüfte Wertheim-Qualität
- Einbruchschutz Grad III
- Leichter Brandschutz

Privat versicherbar
bis EUR 200.000

Gewerbe versicherbar
bis EUR 100.000

siehe Seite 7

EN1143-1
Einbruchschutz

VdS Grad III

ECB-S Grad III

DIN 4102
(leichter Brandschutz)

SG Klasse EN 3

Produktinformationen

Türbandung
DIN rechts – Standard
optional: DIN links

Türöffnungswinkel
180°

Korpus
doppelwandig, verstärkt ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstands-fähigem Füllstoff gefüllt

Türaufbau
dreiwandig, verstärkt ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz

Verriegelung
durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerkgetrieben, durch zusätzlichen Notverriegelungsmechanismus geschützt, bandseitig ein durchgängig hintergreifendes Profil

Verankerung siehe Seite 61
vorgerichtet für Boden- und Rückwandverschraubung, Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten
optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)

Kabelbohrung
türbandseitig, Rückwand oben
optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)

EMA-Anschluss
VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)

Lackierung
Grey: RAL 7037
optional: Sonderlackierung nach RAL

Schlösser siehe Seite 56
Schlüsselschloss VdS Kl. 2, S&G, 2 Schlüssel (140 mm)
Elektronikschloss VdS Kl. 2, Wittkopp Primor 2600
optional: andere Schlossmodelle (Hauptschlösser oder mögliche Zusatzschlösser)

Einrichtung siehe Seite 54
Fachboden verstellbar
optional: zusätzl. Fachboden, Innentresor, Lade, Auszugstablar

Zubehör siehe Seite 59
optional: VdS anerkannter Stahlsockel, Feuerschutz-Türfalzdichtung, EMA-Schalterset, Innenbeleuchtung



Modellübersicht
Serie CM



Modell	CM15	CM20	CM25	CM30	CM35	CM40
Maße außen h×b×t (mm) inkl. Scharniere und Griff	595×575×495	765×575×495	935×575×495	1105×735×555	1275×735×555	1445×735×555
Maße innen h×b×t (mm)	515×495×310	685×495×310	855×495×310	1025×655×370	1195×655×370	1365×655×370
Fachböden Standard	1	1	2	2	3	3
Volumen (l)	79	105	131	248	290	331
Gewicht* (ca. kg)	280	335	390	565	635	705

Zu der angezeigten Tresoraußentiefe sind noch 6 mm bei E-Schloss Variante Primor einzukalkulieren.
*Die Gewichtsangaben entsprechen dem Nettogewicht (ohne Verpackung) inklusive Schloss und der angegebenen Fachböden.

CP-Serie



Tresor **CP25**

Farbe: Grey
Türbandung: rechts
Schlüsselschloss S&G

- Geprüfte Wertheim-Qualität
- Einbruchschutz Grad III
- Zertifizierter Brandschutz

Privat versicherbar
bis EUR 200.000

Gewerbe versicherbar
bis EUR 100.000

siehe Seite 7

EN1143-1
Einbruchschutz

Grad III

Grad III + LFS30

EN15659
Brandschutz

Klasse EN 3

Produktinformationen

Türbandung
DIN rechts – Standard
optional: DIN links

Türöffnungswinkel
180°

Korpus
doppelwandig, verstärkt ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff und hitzeabsorbierenden Werkstoffen gefüllt

Türaufbau
mit Doppelfalz und dreiwandig, verstärkt ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff und hitzeabsorbierenden Werkstoffen gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz, Türfalz mit mehreren Brand- und Rauchschutzdichtungen versehen

Verriegelung
durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk getrieben, durch zusätzlichen Notverriegelungsmechanismus geschützt, bandseitig ein durchgängig hintergreifendes Profil

Verankerung siehe Seite 61
vorgerichtet für Boden- und Rückwandverschraubung, Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Kabelbohrung
türbandseitig, Rückwand unten

EMA-Anschluss
VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)

Lackierung
Grey: RAL 7037
optional: Sonderlackierung nach RAL

Schlösser siehe Seite 56
Schlüsselschloss VdS Kl. 2, S&G, 2 Schlüssel (165 mm)
Elektronikschloss VdS Kl. 2, Wittkopp Primor 2600
optional: andere Schlossmodelle (Hauptschlösser oder mögliche Zusatzschlösser)

Einrichtung siehe Seite 54
Fachboden verstellbar
optional: zusätzl. Fachboden, Innentresor, Lade, Auszugstablar

Zubehör siehe Seite 59
optional: EMA-Schalterset, Innenbeleuchtung



Modellübersicht
Serie CP



Modell	CP15	CP20	CP25	CP30	CP35	CP40
Maße außen h×b×t (mm) inkl. Scharniere und Griff	629×605×522	799×605×522	969×605×522	1139×605×522	1309×605×522	1479×605×522
Maße innen h×b×t (mm)	515×495×310	685×495×310	855×495×310	1025×495×310	1195×495×310	1365×495×310
Fachböden Standard	1	1	2	2	3	3
Volumen (l)	79	105	131	157	183	209
Gewicht* (ca. kg)	295	350	410	465	520	575

Zu der angezeigten Tresoraußentiefe sind noch 6 mm bei E-Schloss Variante Primor einzukalkulieren.
*Die Gewichtsangaben entsprechen dem Nettogewicht (ohne Verpackung) inklusive Schloss und der angegebenen Fachböden.

DWS-Serie



Tresor **DWS0850**

Farbe: Grey
Türbandung: rechts
2 x Schlüsselschloss S&G

- Geprüfte Wertheim-Qualität
- Einbruchschutz Grad IV
- Zertifizierter Brandschutz*

Privat versicherbar
bis EUR 400.000

Gewerbe versicherbar
bis EUR 150.000

siehe Seite 7

EN1143-1
Einbruchschutz

Grad IV

Grad IV + LFS30*
LFS60* (optional)

EN15659
Brandschutz*

Klasse EN 4

*ausgenommen Modelle 0849, 1902 und 1904

Produktinformationen

Türbandung
DIN rechts – Standard
optional: DIN links
Modelle 1902 | 1904 zweiflügelig

Türöffnungswinkel
180°

Korpus
doppelwandig, verstärkt ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstands-fähigem Füllstoff gefüllt

Türaufbau
dreiwandig, verstärkt ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz, Türfalz mit mehreren Brand- und Rauchschutzdichtungen versehen

Verriegelung
durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben, durch Glasplatte mit zusätzlichen Notverriegelungen geschützt, bandseitig verschweißte hintergreifende Stahlriegel

Verankerung siehe Seite 61
vorgerichtet für Bodenverschraubung, Verankerungsmaterial bei Modellen 0849 und 0850 im Lieferumfang enthalten
optional: zusätzliche Bohrungen**
(Position nach Kundenwunsch)

Kabelbohrung
türbandseitig, Decke und Seitenwand
optional: zusätzliche Bohrungen**
(Position nach Kundenwunsch)

EMA-Anschluss
VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)

Lackierung
Grey: RAL 7037
optional: Sonderlackierung nach RAL

Schlösser siehe Seite 56
Tresore ab Grad IV müssen mit mind. 2 Schlössern ausgestattet sein, Schlosskombinationen (Schlösser ab VdS Kl. 2) frei wählbar


Einrichtung siehe Seite 54
Fachboden verstellbar
optional: zusätzl. Fachboden, Innentresor,
optional (0850-1901):
Lade, Auszugstablar

Zubehör siehe Seite 59
optional: EMA-Schalterset, Innenbeleuchtung, zertifizierter Brandschutz LFS60*, zerlegbare Ausführung ab Modell 1000 – Zusammenbau am Aufstellort
siehe Seite 40



**bei zusätzlichen Bohrungen entfällt der Brandschutz LFS

Modellübersicht
Serie DWS

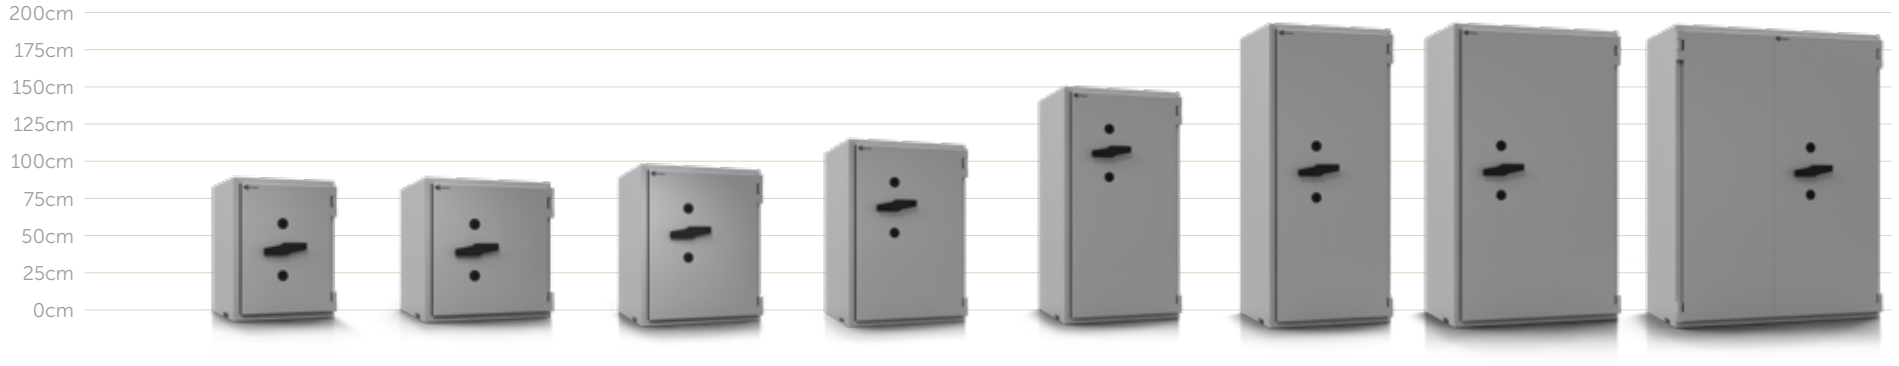

Modell	DWS0849	DWS0850	DWS1000	DWS1200	DWS1600	DWS1901	DWS1903/1902**	DWS1904**
Maße außen h×b×t (mm) inkl. Scharniere	848×645×565	848×810×725	1003×810×725	1193×810×725	1538×810×725	1883×810×725	1883×1110×725	1883×1415×725
Maße innen h×b×t (mm)	695×495×320	695×660×480	850×660×480	1040×660×480	1385×660×480	1730×660×480	1730×960×480	1730×1265×480
Fachböden Standard	1	1	2	2	3	4	4	4
Volumen (l)	110	220	269	329	439	548	797	1050
Gewicht* (ca. kg)	635	875	1030	1150	1405	1680	2090/2130	2550

Zu der angezeigten Tresoraußentiefe sind noch 60 mm für Beschläge einzukalkulieren.
*Die Gewichtsangaben entsprechen dem Nettogewicht (ohne Verpackung) inklusive Schloss und der angegebenen Fachböden.
**Modelle 1902 und 1904 in zweiflügeliger Ausführung

DWSKB-Serie





Tresor **DWS1200KB**

Farbe: Grey
Türbandung: rechts
2 x Schlüsselschloss S&G

- Geprüfte Wertheim-Qualität
- Einbruchschutz Grad IVKB
- Zertifizierter Brandschutz*
- Zusätzlicher Kronenbohrschutz

Privat versicherbar
nach Vereinbarung

Gewerbe versicherbar
bis EUR 250.000

siehe Seite 7

EN1143-1
Einbruchschutz

Grad IVKB

Grad IVKB + LFS30*
LFS60* (optional)

EN15659
Brandschutz*

Klasse EN 5

*ausgenommen Modelle 0849KB, 1902KB und 1904KB
KB = Kronenbohrschutz

Produktinformationen

Türbandung
DIN rechts – Standard
optional: DIN links
Modelle 1902KB | 1904KB zweiflügelig

Türöffnungswinkel
180°

Korpus
doppelwandig, verstärkt ausgeführt, mit Kronenbohrschutz, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt

Türaufbau
dreiwandig, verstärkt ausgeführt, mit Kronenbohrschutz, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz, Türfalz mit mehreren Brand- und Rauchschutzdichtungen versehen

Verriegelung
durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben, durch Glasplatte mit zusätzlichen Notverriegelungen geschützt, bandseitig verschweißte hintergreifende Stahlriegel

Verankerung siehe Seite 61
vorgerichtet für Bodenverschraubung, Verankerungsmaterial bei Modellen 0849KB und 0850KB im Lieferumfang enthalten
optional: zusätzliche Bohrungen**
(Position nach Kundenwunsch)

Kabelbohrung
türbandseitig, Decke und Seitenwand
optional: zusätzliche Bohrungen**
(Position nach Kundenwunsch)

EMA-Anschluss
VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)

Lackierung
Grey: RAL 7037
optional: Sonderlackierung nach RAL

Schlösser siehe Seite 56
Tresore ab Grad IV müssen mit mind. 2 Schlössern ausgestattet sein, Schlosskombinationen (Schlösser ab VdS Kl. 2) frei wählbar


Einrichtung siehe Seite 54
Fachboden verstellbar
optional: zusätzl. Fachboden, Innentresor, optional (0850KB-1901KB): Lade, Auszugstablar

Zubehör siehe Seite 59
optional: EMA-Schalterset, Innenbeleuchtung, zertifizierter Brandschutz LFS60*, zerlegbare Ausführung ab Modell 1000KB – Zusammenbau am Aufstellort siehe Seite 40



**bei zusätzlichen Bohrungen entfällt der Brandschutz LFS

Modellübersicht
Serie DWSKB

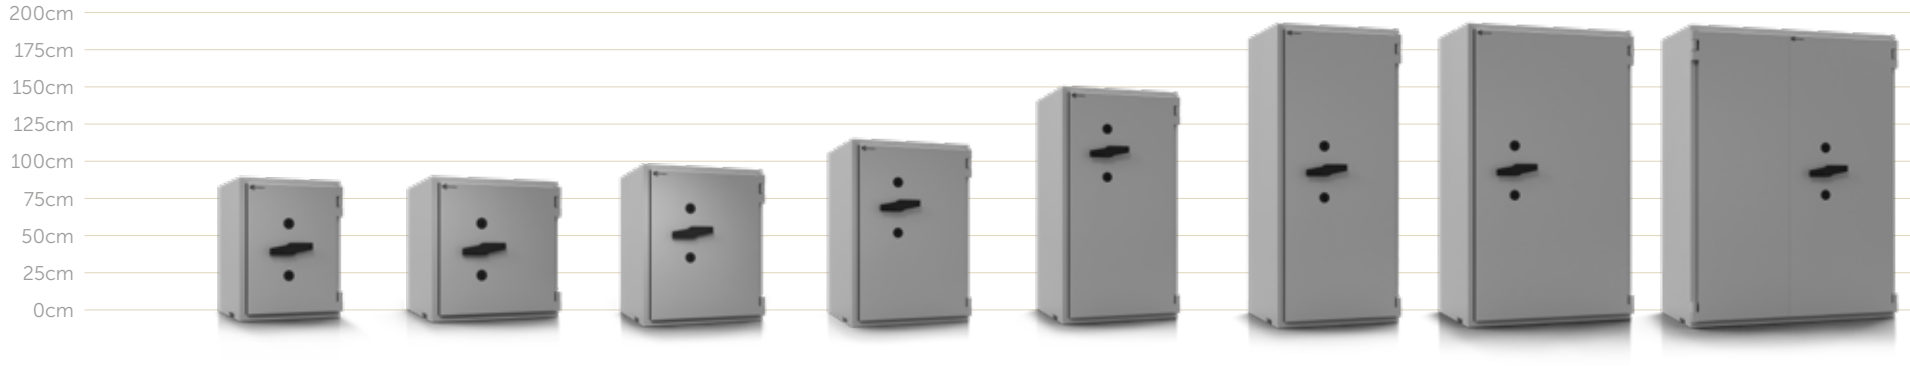

Modell	DWS0849KB	DWS0850KB	DWS1000KB	DWS1200KB	DWS1600KB	DWS1901KB	DWS1903KB/1902KB**	DWS1904KB**
Maße außen h×b×t (mm) inkl. Scharniere	848×645×565	848×810×725	1003×810×725	1193×810×725	1538×810×725	1883×810×725	1883×1110×725	1883×1415×725
Maße innen h×b×t (mm)	695×495×320	695×660×480	850×660×480	1040×660×480	1385×660×480	1730×660×480	1730×960×480	1730×1265×480
Fachböden Standard	1	1	2	2	3	4	4	4
Volumen (l)	110	220	269	329	439	548	797	1050
Gewicht* (ca. kg)	635	875	1030	1150	1405	1680	2090/2130	2550

Zu der angezeigten Tresoraußentiefe sind noch 60 mm für Beschläge einzukalkulieren.
*Die Gewichtsangaben entsprechen dem Nettogewicht (ohne Verpackung) inklusive Schloss und der angegebenen Fachböden.
**Modelle 1902KB und 1904KB in zweiflügeliger Ausführung

EWS-Serie



Tresor **EWS1000**

Farbe: Grey
Türbandung: rechts
2 x Schlüsselschloss S&G

- Geprüfte Wertheim-Qualität
- Einbruchschutz Grad V
- Zertifizierter Brandschutz*

Privat versicherbar
nach Vereinbarung

Gewerbe versicherbar
bis EUR 250.000
siehe Seite 7

EN1143-1
Einbruchschutz

Grad V

Grad V + LFS30*
LFS60* (optional)

EN15659
Brandschutz*

Klasse EN 5

*ausgenommen Modelle 0849, 1902 und 1904

Produktinformationen

Türbandung
DIN rechts – Standard
optional: DIN links
Modelle 1902 | 1904 zweiflügelig

Türöffnungswinkel
180°

Korpus
doppelwandig, verstärkt ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstands-fähigem Füllstoff gefüllt

Türaufbau
dreiwandig, verstärkt ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz, Türfalz mit mehreren Brand- und Rauchschutzdichtungen versehen

Verriegelung
durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben, durch Glasplatte mit zusätzlichen Notverriegelungen geschützt, bandseitig verschweißte hintergreifende Stahlriegel

Verankerung siehe Seite 61
vorgerichtet für Bodenverschraubung, Verankerungsmaterial bei Modellen 0849 und 0850 im Lieferumfang enthalten
optional: zusätzliche Bohrungen**
(Position nach Kundenwunsch)

Kabelbohrung
türbandseitig, Decke und Seitenwand
optional: zusätzliche Bohrungen**
(Position nach Kundenwunsch)

EMA-Anschluss
VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)

Lackierung
Grey: RAL 7037
optional: Sonderlackierung nach RAL

Schlösser siehe Seite 56
Tresore ab Grad IV müssen mit mind. 2 Schlössern ausgestattet sein
Schlosskombinationen (Schlösser ab VdS Kl. 2) frei wählbar


Einrichtung siehe Seite 54
Fachboden verstellbar
optional: zusätzl. Fachboden, Innentresor,
optional (0850-1901):
Lade, Auszugstablar

Zubehör siehe Seite 59
optional: EMA-Schalterset, Innenbeleuchtung, zertifizierter Brandschutz LFS60*, zerlegbare Ausführung ab Modell 1000 – Zusammenbau am Aufstellort
siehe Seite 40



**bei zusätzlichen Bohrungen entfällt der Brandschutz LFS

Modellübersicht
Serie EWS

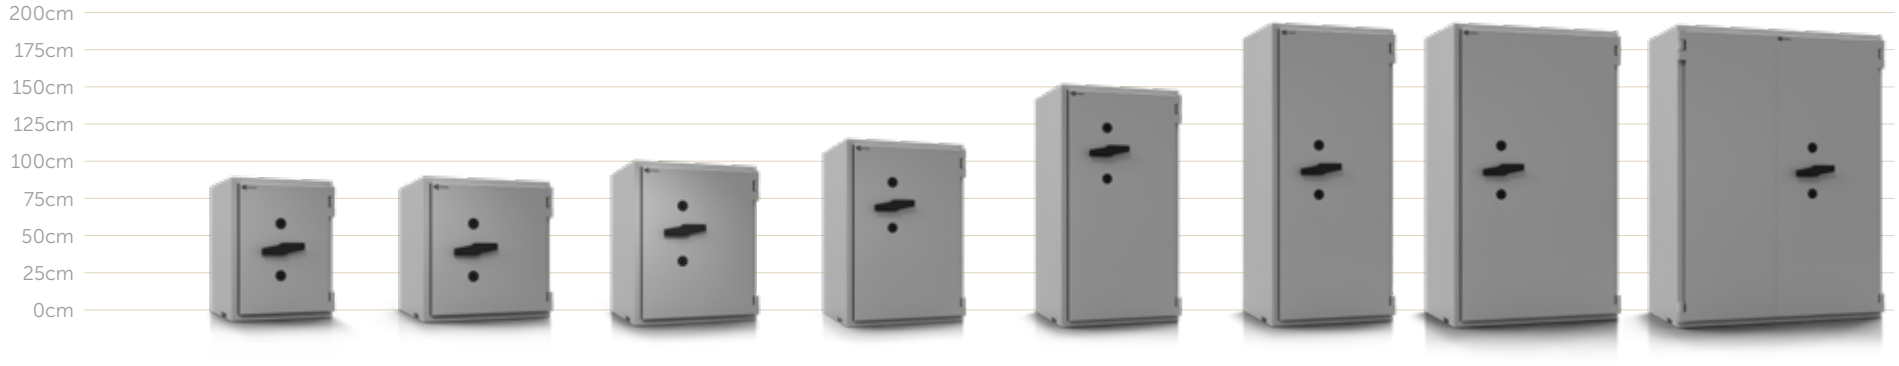

Modell	EWS0849	EWS0850	EWS1000	EWS1200	EWS1600	EWS1901	EWS1903/1902**	EWS1904**
Maße außen h×b×t (mm) inkl. Scharniere	848×645×565	848×810×725	1003×810×725	1193×810×725	1538×810×725	1883×810×725	1883×1110×725	1883×1415×725
Maße innen h×b×t (mm)	695×495×320	695×660×480	850×660×480	1040×660×480	1385×660×480	1730×660×480	1730×960×480	1730×1265×480
Fachböden Standard	1	1	2	2	3	4	4	4
Volumen (l)	110	220	269	329	439	548	797	1050
Gewicht* (ca. kg)	665	935	1060	1220	1505	1790	2230/2270	2720

Zu der angezeigten Tresoraußentiefe sind noch 60 mm für Beschläge einzukalkulieren.
*Die Gewichtsangaben entsprechen dem Nettogewicht (ohne Verpackung) inklusive Schloss und der angegebenen Fachböden.
**Modelle 1902 und 1904 in zweiflügeliger Ausführung

EWSKB-Serie



Tresor **EWS1600KB**

Farbe: Grey
Türbandung: rechts
2 x Schlüsselschloss S&G

- Geprüfte Wertheim-Qualität
- Einbruchschutz Grad VKB
- Zertifizierter Brandschutz*
- Zusätzlicher Kronenbohrschutz

Privat versicherbar
nach Vereinbarung

Gewerbe versicherbar
bis EUR 375.000

siehe Seite 7

EN1143-1
Einbruchschutz

Grad VKB

Grad VKB + LFS30*
LFS60* (optional)

EN15659
Brandschutz*

Klasse EN 6

*ausgenommen Modelle 0849KB, 1902KB und 1904KB
KB = Kronenbohrschutz

Produktinformationen

Türbandung
DIN rechts – Standard
optional: DIN links
Modelle 1902KB | 1904KB zweiflügelig

Türöffnungswinkel
180°

Korpus
doppelwandig, verstärkt ausgeführt, mit Kronenbohrschutz, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt

Türaufbau
dreiwandig, verstärkt ausgeführt, mit Kronenbohrschutz, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz,
Türfalz mit mehreren Brand- und Rauchschutzdichtungen versehen

Verriegelung
durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben, durch Glasplatte mit zusätzlichen Notverriegelungen geschützt, bandseitig verschweißte hintergreifende Stahlriegel

Verankerung siehe Seite 61
vorgerichtet für Bodenverschraubung
Verankerungsmaterial bei Modellen 0849KB und 0850KB im Lieferumfang enthalten
optional: zusätzliche Bohrungen**
(Position nach Kundenwunsch)

Kabelbohrung
türbandseitig, Decke und Seitenwand
optional: zusätzliche Bohrungen**
(Position nach Kundenwunsch)

EMA-Anschluss
VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)

Lackierung
Grey: RAL 7037
optional: Sonderlackierung nach RAL

Schlösser siehe Seite 56
Tresore ab Grad IV müssen mit mind. 2 Schlössern ausgestattet sein
Schlosskombinationen (Schlösser ab VdS Kl. 2) frei wählbar


Einrichtung siehe Seite 54
Fachboden verstellbar
optional: zusätzl. Fachboden, Innentresor, optional (0850KB-1901KB): Lade, Auszugstablar

Zubehör siehe Seite 59
optional: EMA-Schalterset, Innenbeleuchtung, zertifizierter Brandschutz LFS60*, zerlegbare Ausführung ab Modell 1000KB – Zusammenbau am Aufstellort siehe Seite 40



**bei zusätzlichen Bohrungen entfällt der Brandschutz LFS

Modellübersicht
Serie EWSKB

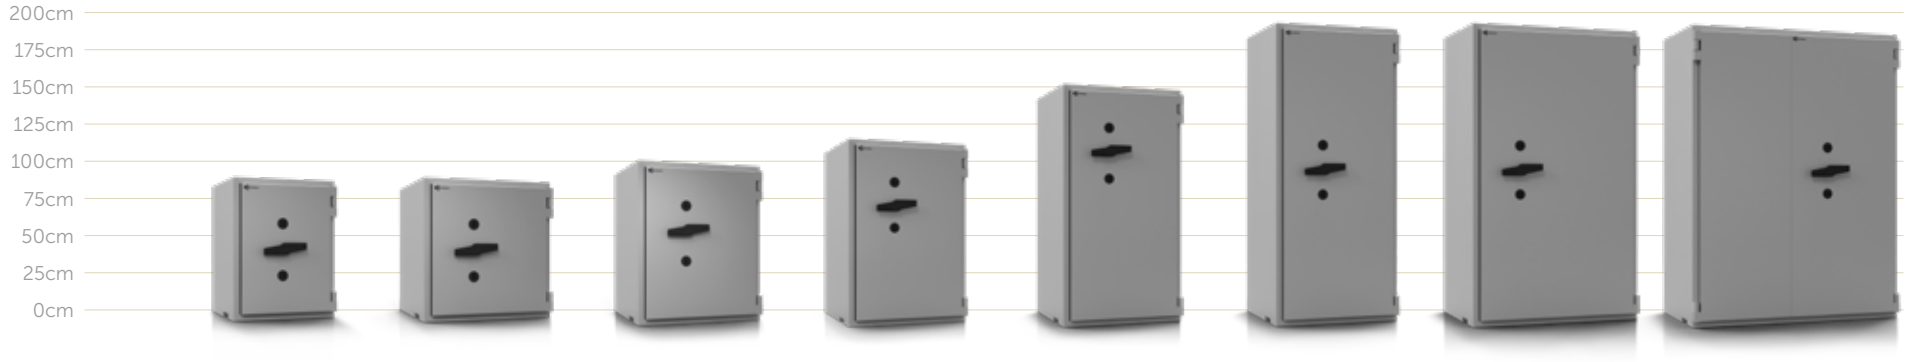

Modell	EWS0849KB	EWS0850KB	EWS1000KB	EWS1200KB	EWS1600KB	EWS1901KB	EWS1903KB/1902KB**	EWS1904KB**
Maße außen h×b×t (mm) inkl. Scharniere	848×645×565	848×810×725	1003×810×725	1193×810×725	1538×810×725	1883×810×725	1883×1110×725	1883×1415×725
Maße innen h×b×t (mm)	695×495×320	695×660×480	850×660×480	1040×660×480	1385×660×480	1730×660×480	1730×960×480	1730×1265×480
Fachböden Standard	1	1	2	2	3	4	4	4
Volumen (l)	110	220	269	329	439	548	797	1050
Gewicht* (ca. kg)	665	935	1060	1220	1505	1790	2230/2270	2720

Zu der angezeigten Tresoraußentiefe sind noch 60 mm für Beschläge einzukalkulieren.
*Die Gewichtsangaben entsprechen dem Nettogewicht (ohne Verpackung) inklusive Schloss und der angegebenen Fachböden.
**Modelle 1902KB und 1904KB in zweiflügeliger Ausführung

Zerlegbare Tresore



Tresore in zerlegbarer Ausführung werden in den Widerstandsgraden IV(KB) und V(KB) angeboten. Sie kommen bei schwierigen Transport- und Einbringungssituationen zum Einsatz. Die Tresore werden in Elementen gefertigt und geliefert. Der Zusammenbau erfolgt bauseits am Aufstellort durch Verschrauben.

Privat versicherbar	**Gewerbe versicherbar**
nach Tresor-Modell	nach Tresor-Modell



Produktinformationen

Alle Wertheim Tresore in VdS Grad IV(KB) und V(KB) (Serien DWS, DWSKB, EWS, EWSKB) ab Modellgröße 1000 können in zerlegbarer Ausführung produziert werden. Die Modelle in zerlegbarer Ausführung werden in der Modellbezeichnung zusätzlich mit Z versehen.

Tresore in zerlegbarer Ausführung haben die gleichen Innenmaße wie die Standardmodelle. Bei den Außenmaßen sind bei der Außenhöhe und -breite noch zusätzlich 20 mm und bei der Außentiefe noch zusätzlich 10 mm im Vergleich zu den Standardmodellen einzukalkulieren (siehe Maßtabelle).

Beachten Sie, dass Tresore in zerlegbarer Ausführung keinen Brandschutz bieten und als Einrichtung lediglich Fachböden möglich sind.

Detail-Informationen zu den Tresoren DWS, DWSKB, EWS und EWSKB erhalten Sie auf den jeweiligen Modellseiten.

Modellübersicht
Zerlegbare Tresore

Modell	Maße außen h×b×t (mm)	Maße innen h×b×t (mm)	Volumen (l)	Gewicht* (ca. kg)
DWS1000(KB)Z	1023 × 830 × 735	850 × 660 × 480	269	1175
DWS1200(KB)Z	1213 × 830 × 735	1040 × 660 × 480	329	1310
DWS1600(KB)Z	1558 × 830 × 735	1385 × 660 × 480	439	1600
DWS1901(KB)Z	1903 × 830 × 735	1730 × 660 × 480	548	1910
DWS1903(KB)Z	1903 × 1130 × 735	1730 × 960 × 480	797	2370
DWS1902(KB)Z	1903 × 1130 × 735	1730 × 960 × 480	797	2415
DWS1904(KB)Z	1903 × 1435 × 735	1730 × 1265 × 480	1050	2890
EWS1000(KB)Z	1023 × 830 × 735	850 × 660 × 480	269	1210
EWS1200(KB)Z	1213 × 830 × 735	1040 × 660 × 480	329	1390
EWS1600(KB)Z	1558 × 830 × 735	1385 × 660 × 480	439	1715
EWS1901(KB)Z	1903 × 830 × 735	1730 × 660 × 480	548	2035
EWS1903(KB)Z	1903 × 1130 × 735	1730 × 960 × 480	797	2530
EWS1902(KB)Z	1903 × 1130 × 735	1730 × 960 × 480	797	2580
EWS1904(KB)Z	1903 × 1435 × 735	1730 × 1265 × 480	1050	3080

Zu der angezeigten Tresoraußentiefe sind noch 60 mm Beschläge einzukalkulieren.
*Die Gewichtsangaben entsprechen dem Nettogewicht (ohne Verpackung) inklusive Schloss.



Sicherheitsschränke
ZS-Serie



Sicherheitsschrank **ZS02**

Farbe: Dunkelgrau
Türbandung: rechts
E-Schloss Wittkopp Primor 2000

- Geprüfte Sicherheitsschränke
- Einbruchschutz Grad S2
- Zertifizierter Brandschutz

Privat versicherbar	**Gewerbe versicherbar**
bis EUR 20.000	–

EN14450
Einbruchschutz

Grad S2 + LFS30

EN15659
Brandschutz

Produktinformationen

Türbandung
DIN rechts

Türöffnungswinkel
90°

Korpus
doppelwandig ausgeführt, mit feuer- und einbruchfestem Material gefüllt

Türaufbau
dreiwandig ausgeführt, mit feuer- und einbruchfestem Material gefüllt, zusätzlich mit partiell angebrachtem Bohrschutz, Türfalz mit Brandschutz-dichtungen versehen

Verriegelung
3-seitig getriebenes Riegelwerk

Verankerung
vorgerichtet für Bodenverschraubung, Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Lackierung
Dunkelgrau

Schlösser
Elektronikschloss VdS Kl. 2, Wittkopp Primor 2000

Einrichtung
Fachboden verstellbar



Modellübersicht
Serie ZS



Modell	ZS01	ZS02	ZS03
Maße außen h×b×t (mm)	378×523×475	508×523×475	698×523×475
Maße innen h×b×t (mm)	255×403×310	385×403×310	575×403×310
Fachböden	1	1	2
Volumen (l)	32	48	72
Gewicht* (ca. kg)	66	80	97

Zu der angegebenen Außentiefe sind noch 32 mm für Beschläge einzukalkulieren.
*Die Gewichtsangaben entsprechen dem Nettogewicht (ohne Verpackung) inklusive Schloss und der angegebenen Fachböden.



Wandtresore
AMS-Serie

Wandtresor **AMS0400**

Farbe: Grey
Türbandung: rechts
Schlüsselschloss Wittkopp 2648

- Geprüfte Wertheim-Qualität
- Einbruchschutz Grad I
- Leichter Brandschutz

Privat versicherbar
bis EUR 65.000

Gewerbe versicherbar
bis EUR 20.000

siehe Seite 7

EN1143-1
Einbruchschutz

VdS Grad I

ECB-S Grad I

DIN 4102
(leichter Brandschutz)

VSG Klasse EN 1

Produktinformationen

Türbandung
DIN rechts – Standard
optional: DIN links

Türöffnungswinkel
95°

Korpus
stabile, feuerverzinkte Stahlblechkonstruktion

Türaufbau
dreiwandig ausgeführt, massive Stahlbauweise, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz

Verriegelung
durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben, durch zusätzlichen Notverriegelungsmechanismus geschützt, bandseitig ein durchgängiger Hinterhaken

Lackierung
Grey: RAL 7037
optional: Sonderlackierung nach RAL

Schlösser siehe Seite 56
Schlüsselschloss VdS Kl. 1,
Wittkopp 2648 (95 mm)
Elektronikschloss VdS Kl. 2,
Wittkopp Primor 2600
optional: andere Schlossmodelle (Hauptschlösser oder mögliche Zusatzschlösser)

Einrichtung siehe Seite 54
Fachboden verstellbar
optional: zusätzl. Fachboden, optional (AMS0600, AMS0800, AMS1000): Innentresor

Zubehör siehe Seite 59
optional: Rückwandpanzer, Innenbeleuchtung

Hinweis
Modelle AMS0401, AMS0601, AMS0801, AMS1001 bieten keine Ordnertiefe, es besteht aber die Möglichkeit, einen Ordner parallel zur Tür unterzubringen



Optionales Zubehör: Rückwandpanzer

Die optionale Rückwandpanzerung erlaubt eine Mauerdicke gleich der Tresortiefe. Damit kann die geforderte Betondicke in der Tiefe unterschritten werden, ohne die Sicherheitsklasse zu verlieren.

Modellübersicht
Serie AMS



Modell	AMS0400	AMS0401	AMS0600	AMS0601	AMS0800	AMS0801	AMS1000	AMS1001
Maße außen h×b×t (mm) inkl. Scharniere	410×510×380	410×510×230	590×510×380	590×510×230	770×510×380	770×510×230	950×510×380	950×510×230
Maße innen h×b×t (mm)	360×460×295	360×460×145	540×460×295	540×460×145	720×460×295	720×460×145	900×460×295	900×460×145
Fachböden Standard	1	1	1	1	1	1	2	2
Volumen (l)	49	24	73	36	98	48	122	60
Gewicht* (ca. kg)	50	45	65	60	80	70	95	85

Zu der angezeigten Tresoraußentiefe sind noch 10 mm für Beschläge und 15 mm bei E-Schloss Wittkopp Primor einzukalkulieren.
*Die Gewichtsangaben entsprechen dem Nettogewicht (ohne Verpackung) inklusive Schloss und der angegebenen Fachböden.


Einbaurichtlinien
für Wandtresore

Der Wandtresor ist so einzubauen, dass er allseitig mit mindestens 10 cm Beton umgeben ist. In der Tiefe kann die geforderte Betondicke unterschritten werden, wenn der Tresor werksseitig mit einem Rückwandpanzer ausgestattet ist. Die angegebene Maueröffnungstiefe entspricht dann auch der Mindestwanddicke.


Mindestmaueröffnung

Modell	**mit RWP*** h×b×t (cm)	**ohne RWP*** h×b×t (cm)
AMS0400	61×71×39	61×71×48
AMS0401	61×71×24	61×71×33
AMS0600	79×71×39	79×71×48
AMS0601	79×71×24	79×71×33
AMS0800	97×71×39	97×71×48
AMS0801	97×71×24	97×71×33
AMS1000	115×71×39	115×71×48
AMS1001	115×71×24	115×71×33


mit Rückwandpanzer (RWP)*

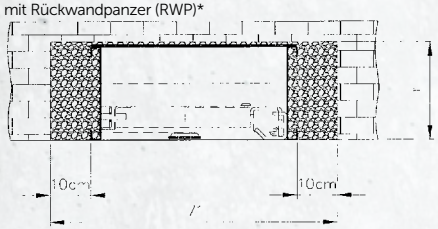

ohne Rückwandpanzer (RWP)*

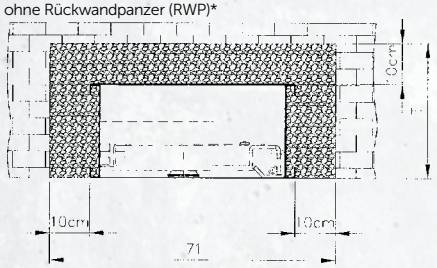

Wandtresor mittig fixieren, mind. 10 cm Abstand zum Mauerwerk lassen.

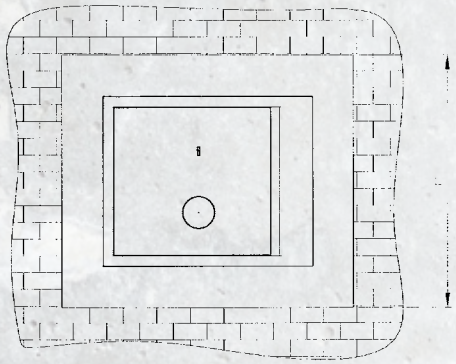

Weiters zu beachten

- Die Türaufgangsrichtung.
- Die Front muss eben mit dem umgebenden Mauerwerk sein.
- Tresor waagrecht und lotrecht ausrichten, damit die Tür offen steht und beim Schließen nicht streift. Riegelwerk lässt sich leicht versperren.
- Fachboden mittig verkeilen, um Seitenwände vor Betondruck zu schützen.
- Die Front mit einer Plastikfolie schützen.
- Schalung bündig zur Tresorfront anbringen, oben Eingussöffnung freilassen.

Füllen des Betons

Beton (2 Teile gewaschener Kies 0-12mm und 1 Teil Portlandzement, z.B. CEM II 42,5R PZ 375) durch die vorbereitete Eingussöffnung eingießen. Durch Stochern und leichte Hammerschläge gegen die Schalung den Beton verdichten, damit keine Hohlräume frei bleiben. Schalung frühestens nach 48 Stunden entfernen. Tresor von Betonresten säubern. Den Tresor bei offener Tür austrocknen lassen.

Manipulationsschutz
Wenn der Einbauort unbeaufsichtigt ist, kann die Tür in 90°-Stellung ausgehängt und sicher aufbewahrt werden. Dazu Schrauben am oberen Türband lösen, Blechplättchen nach unten schieben, Tür ca. 10 mm anheben und nach vorne herausziehen (Türgewicht: ca. 80 % des Tresorgesamtgewichts). Nach dem Austrocknen Tür wieder einhängen und ggf. Türbänder mit etwas Fahrradöl schmieren.

Tipps

- Einbauhöhe so wählen, dass die Bedienung des Verschlusssystems leicht möglich ist.
- Der Einbau in Außenwänden ist nur bei einer ausreichenden Wärmedämmung möglich (Kältebrücke und Rostgefahr).
- Bereiche unter Stiegen bieten oft die ausreichenden Wanddicken.
- Nachträgliche, örtliche Aufmauerung von Wänden schafft ausreichend Platz für den Tresoreinbau.
- Empfehlung: Bei örtlicher Aufmauerung rundum 20 cm Beton C30/37 (B400) vorsehen.
- Wandtresore sind kopfschwer. Beim Öffnen eines nicht eingebauten Wandtresors besteht Kippgefahr.



Spezialtresore



Einschwenktürtresore
BWP-Serie

Einschwenktürtresor **BWP1902**

Farbe: Grey
Türbandung: zweiflügelig
E-Schloss dormakaba Combi B 90
Einrichtung: Schließfächer

- Geprüfte Wertheim-Qualität
- Einbruchschutz Grad II
- Leichter Brandschutz
- Platzsparende Einschwenktüren

Privat versicherbar
bis EUR 100.000

Gewerbe versicherbar
bis EUR 50.000

siehe Seite 7

EN1143-1
Einbruchschutz

Grad II

Grad II

DIN 4102
(leichter Brandschutz)

Klasse EN 2

Produktinformationen

Türbandung
zweiflügelig

Türöffnung
Einschwenktüren – die Türen schwenken beim Öffnen seitlich in den Tresorkörper ein und der Platz vor dem Tresor bleibt völlig frei. Mehrere Tresore können nebeneinander aufgestellt werden, ohne dass die geöffneten Türen einander behindern.

Korpus
dreiwandig ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt

Türaufbau
dreiwandig ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz

Verriegelung
durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben, durch zusätzlichen Notverriegelungsmechanismus geschützt, bandseitig ein durchgängig hintergreifendes Profil

Verankerung siehe Seite 61
vorgerichtet für Bodenverschraubung
optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)

Kabelbohrung
in der Decke
optional: zusätzliche Bohrungen

EMA-Anschluss
VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)

Lackierung
Grey: RAL 7037
optional: Sonderlackierung nach RAL

Schlösser siehe Seite 56
Schlüsselschloss VdS Kl. 1, Wittkopp 2648, 2 Schlüssel (95 mm)
Elektronikschloss VdS Kl. 2, dormakaba Combi B 90,
optional: andere Schlossmodelle (Hauptschlösser oder mögliche Zusatzschlösser)

Einrichtung siehe Seite 54
optional: Fachboden verstellbar, Innentresor, Schließfächer (auf Anfrage)

Zubehör siehe Seite 59
optional: EMA-Schalterset, Innenbeleuchtung

Modellübersicht

Modell	Maße außen h×b×t (mm)	Maße innen h×b×t (mm)	Volumen (l)	Gewicht* (ca. kg)
BWP1902	1864×1416×688	1730×960×563	935	1250

Zu der angezeigten Tresoraußentiefe sind noch 20 mm für Beschläge einzukalkulieren.
*Die Gewichtsangaben entsprechen dem Nettogewicht (ohne Verpackung) inklusive Schloss und der angegebenen Fachböden.

Einschwenktürtresore
CWP-Serie



Einschwenktürtresor **CWP0901**

Farbe: Grey
Türbandung: rechts
Schlüsselschloss Secu
Einrichtung: versperrbare Lade, 2 Auszugstablare

- Geprüfte Wertheim-Qualität
- Einbruchschutz Grad III
- Leichter Brandschutz
- Platzsparende Einschwenktüren

Privat versicherbar
bis EUR 200.000

Gewerbe versicherbar
bis EUR 100.000

siehe Seite 7

EN1143-1
Einbruchschutz

VdS Grad III

ECB-S Grad III

DIN 4102
(leichter Brandschutz)

SG Klasse EN 3

Produktinformationen

Türbandung
DIN rechts
Modelle CWP0652 | CWP0902 zweiflügelig

Türöffnung
Einschwenktüren – die Türen schwenken beim Öffnen seitlich in den Tresorkörper ein und der Platz vor dem Tresor bleibt völlig frei. Mehrere Tresore können nebeneinander aufgestellt werden, ohne dass die geöffneten Türen einander behindern.

Korpus
dreiwandig, verstärkt ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt

Türaufbau
dreiwandig, verstärkt ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz

Verriegelung
durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben, durch zusätzlichen Notverriegelungsmechanismus geschützt, bandseitig ein durchgängig hintergreifendes Profil

Verankerung siehe Seite 61
vorgerichtet für Bodenverschraubung, Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten
optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)

Kabelbohrung
in der Rückwand
optional: zusätzliche Bohrungen

EMA-Anschluss
VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)

Lackierung
Grey: RAL 7037
optional: Sonderlackierung nach RAL

Schlösser siehe Seite 56
Schlüsselschloss VdS Kl. 2, Secu, 2 Schlüssel (125 mm)
Elektronikschloss VdS Kl. 2, dormakaba Combi B 90
optional: andere Schlossmodelle (Hauptschlösser oder mögliche Zusatzschlösser)

Einrichtung siehe Seite 54
optional: Lade (versperrbar), Auszugstablar

Zubehör siehe Seite 59
optional: EMA-Schalterset, Innenbeleuchtung

Option Ausführung Multisafe – zertifiziert nach VdS 2450 Grad III (SE105301)

Modellübersicht

Modell	Maße außen h×b×t (mm)	Maße innen h×b×t (mm)	Volumen (l)	Gewicht* (ca. kg)
CWP0651	648×850×754	486×514×590	147	515
CWP0901	878×850×754	716×514×590	217	635
CWP0652	648×1308×754	486×820×590	235	730
CWP0902	878×1308×754	716×820×590	346	890

Zu der angezeigten Tresoraußentiefe sind noch 20 mm für Beschläge einzukalkulieren.
*Die Gewichtsangaben entsprechen dem Nettogewicht (ohne Verpackung) inklusive Schloss und der angegebenen Fachböden.

Depositttresore
AGDF-Serie



Depositttresor **AG15DF**

Farbe: Grey
Türbandung: rechts
Schlüsselschloss Wittkopp 2648
Option: 1 Rückhaltebereich
Einwurfgut: Kuverts, Safebags, Taschen
Länge: 150-300 mm, Breite: 100-145 mm, Dicke: 2-30 mm

- Geprüfte Wertheim-Qualität
- Einbruchschutz Grad D-I
- Leichter Brandschutz
- Sichere Verwahrung von Tageslosungen

Privat versicherbar	**Gewerbe versicherbar**
bis EUR 65.000	bis EUR 20.000

siehe Seite 7

EN1143-2 Einbruchschutz
VdS Grad D-I
ECB-S Grad D-I
DIN 4102 (leichter Brandschutz)
Klasse EN 1

Produktinformationen Auffangtresor

Türbandung/Türöffnungswinkel
DIN rechts/180°

Korpus
doppelwandig ausgeführt, mit höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt

Türaufbau
dreiwandig ausgeführt, mit höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz

Verriegelung
durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben, durch zusätzlichen Notverriegelungsmechanismus geschützt, bandseitig ein durchgängig hintergreifendes Profil

Verankerung siehe Seite 61
vorgerichtet für Bodenverschraubung 4-fach,Verankerungsmaterial (Hilti HST M16x140/25) im Lieferumfang enthalten

Kabelbohrung
türbandseitig, Rückwand unten

EMA-Anschluss
VdS zertifizierte Vorrüstung für eine Einbruchmeldeanlage (EMA) ab AG20DF

Lackierung
Grey: RAL 7037
optional: Sonderlackierung nach RAL

Schlösser siehe Seite 56
Schlüsselschloss VdS Kl. 1, Wittkopp 2648, Elektronikschloss VdS Kl. 2, Wittkopp Primor 2600
optional: andere Schlossmodelle (Hauptschlösser oder mögliche Zusatzschlösser)

Einrichtung siehe Seite 54
optional: Fachboden, Innentresor (Höhe 340 mm), Rückhalteblech, versperrbare Auffangkassette

Zubehör siehe Seite 59
optional: Feuerschutz-Türfalzdichtung, EMA-Schalterset (ab AG20DF), Innenbeleuchtung

Produktinformationen Einwurflade

Ladenaufbau
dreiwandig aufgebaut, mit höchst widerstandsfähigem Füllstoff, innen Riegelwerksraum mit Bohrschutz, massive Stahlkonstruktion mit Rückholsperre

Verriegelung
durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 2-seitig getrieben

Ladenmaße
142,5 h x 450 b x 442 t (mm)

Lackierung
ident mit Auffangtresor

Ladenschlösser
Schlüsselschloss VdS Kl. 1, Wittkopp 2648, 2 Schlüssel (95 mm)
Elektronikschloss VdS Kl. 2, Wittkopp Primor 2600, optional: andere Schlossmodelle

Einrichtung
optional: Ladeneinrichtung mit 4 Banknotenfächern, Münzfach Deckel versperrbar**

Modellübersicht

Modell	Maße außen h×b×t (mm)	nutzbare Maße innen h×b×t (mm)	Volumen (l)	Gewicht* (ca. kg)
AG15DF	565×450×442	215×400×310	27	155
AG20DF	735×450×442	385×400×310	48	180
AG25DF	905×450×442	555×400×310	69	210
AG30DF	1075×450×442	725×400×310	90	235

Zu der angezeigten Tresoraußentiefe sind noch 6 mm bei E-Schloss Variante Primor einzukalkulieren.
*Die Gewichtsangaben entsprechen dem Nettogewicht (ohne Verpackung) inklusive Schloss und der angegebenen Fachböden.
**Hier deponierte Werte sind nicht im Grad D-I / EN 1 versichert – es bedarf einer Rücksprache mit dem Versicherer.

Einwurfvorrichtung
LBE150



Depositresor **AL10**

Farbe: Grey
Türbandung: rechts
Schlüsselschloss Wittkopp 2648
Einwurfvorrichtung LBE150 vorne mittig

- Geprüfte Wertheim-Qualität
- Einbruchschutz Grad – nach Tresormodell
- Leichter Brandschutz
- Sichere Verwahrung der Tageslosungen

Privat versicherbar	**Gewerbe versicherbar**
nach Tresormodell	nach Tresormodell

siehe Seite 7

EN1143-1
Einbruchschutz

VSÖ nach Tresormodell

DIN 4102
(leichter Brandschutz)

Mit der optionalen Einwurfvorrichtung LBE150 können alle Wertheim Standtresore der Widerstandsgrade I, II und III ausgestattet werden. Diese praktische Erweiterung bietet eine sichere und einfache Möglichkeit, Tageslosungen schnell zu deponieren. Die Typenwahl nach dem richtigen Auffangtresor richtet sich nach der erforderlichen Sicherheitsstufe und dem Fassungsvermögen für das Einwurfgut.

Beachten Sie, dass Deposittresore mit Einwurfvorrichtung LBE150 nach Sicherheitsstufe VSÖ (Österreich) zertifiziert sind – alle anderen Zertifikate erlöschen.

Detail-Informationen zu den Tresoren sowie die Versicherungssummen erhalten Sie auf den jeweiligen Modellseiten.

Einwurfvorrichtung LBE150

Bauart
massive Stahlkonstruktion mit Rückholsperre

Gewicht
ca. 28 kg

Einwurfposition
frei wählbar (vorne, hinten, hinten überstehend, bzw. auf Anfrage)

Lackierung
ident mit Auffangtresor

Schlösser
Zylinderschloss, 5 Schlüssel
optional: weitere Schlüssel nach Bedarf

Einwurfgut
flexible Kuverts max. DIN A4, max. 15 mm dick oder Kassetten mit max. Größe
240 x 180 x 60 mm

Zubehör
optional: Einwurftasche



Abb. Einwurftasche



Schließfachtresore

Tresore mit eingebauten Schließfächern werden in verschiedenen Widerstandsgraden hergestellt. Die Schließfächer werden in Blöcken gefertigt. Auf Wunsch kann die Anordnung der Fachgrößen innerhalb der Blockhöhe beliebig in 50-mm-Schritten gewählt werden. Durch die Besonderheit der herausragenden Türbänder wird einem bereits ab einem Türöffnungswinkel von 90° der volle Zugang zu den Schließfächern gewährleistet. Die Modelle mit Schließfacheinbau werden in der Modellbezeichnung zusätzlich mit S versehen.

Alle Wertheim Tresore der Grade IV(KB) und V(KB) (DWS, DWSKB, EWS, EWSKB) ab Modellgröße 1600 ermöglichen den Einbau von Schließfächern. Die Modellwahl richtet sich nach der erforderlichen Versicherungsklasse. Schließfachtresore in den Graden I, II oder III auf Anfrage. Detail-Informationen zu den Tresoren sowie die Versicherungssummen erhalten Sie auf den jeweiligen Modellseiten.

Beachten Sie, dass bei Schließfachtresoren noch 55 mm (Türbandung links oder rechts) bzw. 110 mm (Türbandung zweiflügelig) zu der angegebenen Tresoraußenbreite einzukalkulieren sind.

HINWEIS: Für nähere Informationen kontaktieren Sie unser Beraterteam.

Schließfächer
Standardausführung



Magnetschloss
mechanisch (SSM 140)



Einbauhalbzylinderschloss
mechanisch (SSM 120)
elektronisch (SSE 120)

- **Sperre:** Jedes Fachschloss ist mit einer Doppelsperre ausgestattet. Eine für die gesamte Anlage einheitliche Banksperre (Kontrollsperre) und eine für jedes Fachtürchen unikate Mietersperre.
- **Schloss:** Magnetschloss oder Zylinderschloss (mechanisch/elektronisch) weitere Schlossvarianten auf Anfrage
- **Schlüssel:** Zu jeder Anlage 2 Bankschlüssel und 2 Schlüssel für die unikate Schlösser jedes einzelnen Faches.



Spezialtresore
nach Kundenwunsch



Abb. Sonderkonstruktion mit Spezialeinrichtung, Fächer für Kassierladen und Auffangtresor für Entnahme durch den Geldentsorger

Sonder-Tresore

Sonderkonstruktionen für Geldinstitute oder Spezialtresore für Handelsketten der verschiedensten Branchen ergänzen das Wertheim Standardprogramm.

Als Spezialist für Sonderlösungen, versucht Wertheim allen spezifischen Anforderungen zu entsprechen. Die Systemlösungen werden oft gemeinsam mit dem Kunden erarbeitet. Ob Sondermaße, bedienerfreundliche Spezialeinrichtungen oder kundenspezifische Sperrsysteme – das Technikteam realisiert gerne Sonder-Tresore nach verschiedensten Kundenanforderungen.

Design-Tresore

Exklusiv-Lackierungen, individuell designte Unikate und Spezialeinrichtungen aus Holz. Wertheim bemüht sich, allen Kundenwünschen gerecht zu werden.

HINWEIS: Kontaktieren Sie uns für weitere Unterlagen zu unseren Spezialtresoren.



Abb. Tresor in Weiß im individuellen Design

Praktische **Einrichtungen**

Wertheim bietet verschiedenste Einrichtungsvarianten. Die Standard-Ausstattung sind verstellbare Fachböden (Anzahl abhängig von Modellhöhe). Weitere Einrichtungen sind optional erhältlich.

Zu beachten ist, dass die angeführten Einrichtungsvarianten modellabhängig sind. Mögliche Einsetzbarkeiten entnehmen Sie bitte der jeweiligen Tresor-Modellseite.



Fachboden

Der Fachboden mit einer Belastbarkeit von 20 kg kann in der jeweiligen Höhenteilung variabel verstellt werden und ermöglicht so eine individuelle Einrichtungsgestaltung. Fachböden für höhere Lasten auf Anfrage. Höhenteilung:


AL, AN, AP, BG, BM, BP, CM, CP:	85 mm
AWS, BWS:	90 mm
AMS:	80 mm
DWS(KB)-EWS(KB) 0849:	60 mm
DWS(KB)-EWS(KB) ab 0850:	69 mm
BWP 1902:	70 mm



Innentresor [1]

Der Innentresor mit einer Belastbarkeit von ca. 50 kg ist mittels Schlüsselschloss versperrbar und je nach Tresormodell in verschiedenen Höhen, ein- oder zweiflügelig erhältlich.

	Außenhöhe	Lichte Innenhöhe
AL, AN, AP, BG, BM, BP, CM, CP:	1-flg., 170 od. 340 mm	135 od. 305 mm
AWS, BWS:	2-flg., 180 od. 360 mm	145 od. 325 mm
AMS0600, AMS0800, AMS1000:	1-flg., 180 mm	145 mm
DWS(KB)-EWS(KB) 0849:	1-flg., 180 od. 360 mm	145 od. 325 mm
DWS(KB)-EWS(KB) ab 0850, BWP:	2-flg., 240 od. 360 mm	205 od. 325 mm



Lade [2]

Die Lade mit einer Belastbarkeit von 45 kg ist je nach Tresormodell in verschiedenen Höhen erhältlich.

AL, AN, AP, BG, BM, BP, CM, CP:	77,5 od. 161,5 mm Lichte Innenhöhe
DWS(KB)-EWS(KB) 0850 - 1901:	82,5 od. 172,5 mm Lichte Innenhöhe



Lade versperrbar [2]

Die Lade mit einer Belastbarkeit von 45 kg ist mittels Schlüsselschloss versperrbar und je nach Tresormodell in verschiedenen Höhen erhältlich.

AL, AN, AP, BG, BM, BP, CM, CP:	68,5 od. 152,5 mm Lichte Innenhöhe
DWS(KB)-EWS(KB) 0850 - 1901:	73,5 od. 163,5 mm Lichte Innenhöhe
CWP:	134 mm Lichte Innenhöhe



Auszugstablar [2]

Das Auszugstablar bietet eine Belastbarkeit von 45 kg. Höhenteilung:

AL, AN, AP, BG, BM, BP, CM, CP:	85 mm
DWS(KB)-EWS(KB) 0850 - 1901:	90 mm
CWP (120 kg Tragkraft):	mind. 140 mm Lichte Innenhöhe

Erforderliche Wandabstände bei Lade/Auszugstablar

AL, BG	D = 300 mm
AN, BM	D = 375 mm
AP, BP, CP	D = 325 mm
BP41	D = 475 mm
CM 15-25	D = 360 mm
CM 30-40	D = 475 mm
AWS, BWS	D = 570 mm
D-EWS(KB) 0850 - 1901	D = 530 mm

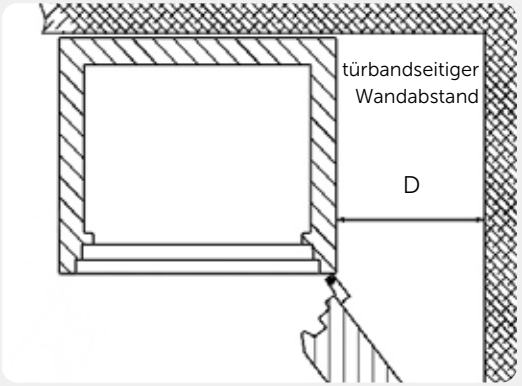




Abb. Holzeinrichtung ALZ007200

Tresor mit Holzeinrichtung für AL15 und BG15

Gerne fertigen wir in der firmeneigenen Wertheim Tischlerei auch Holzeinrichtungen ganz nach Ihren Wünschen – passend zu Ihrem ausgewählten Tresor. Für nähere Informationen kontaktieren Sie unser Beraterteam.

1 Beachten Sie, dass Innentresore keine Ordnertiefe bieten – ausgenommen Typen AWS, BWS, BWP und DWS(KB)-EWS(KB) ab 0850.

2 Der erforderliche türbandseitige Wandabstand ist am Aufstellort zu beachten.

Wird die Lade/das Auszugstablar an oberster Position eingebaut, ist bei Tresoren in Grad I, II und bei Type CP kein EMA(Einbruchmeldeanlage)-Anschluss/Schalterset möglich.

Laden/Auszugstablare für höhere Lasten bei Typen DWS(KB), EWS(KB), BWP auf Anfrage.

Einrichtungsvarianten für Type CWP auf Anfrage.

Bei versperrbaren Laden muss der Ladenschlüssel vor dem Verschließen des Tresores abgezogen werden, da sonst ein Schließen der Tresortür nicht möglich ist.



Infos zu **Schlössern**

Schlüsselschlösser

Wertheim Tresore sind ausschließlich mit geprüften Schlüsselschlössern ausgestattet und werden standardmäßig mit 2 Stk. Schlüsseln geliefert. Bei Tresoren in den Widerstandsgraden III - VKB sind die Schlüsselschlösser umstellbar, was bedeutet, dass bei einem Schlüsselverlust das Schloss ohne Schlosstausch auf neue Schlüssel geändert werden kann (ein alter Schlüssel ist erforderlich).

⊕ Vorteile eines Schlüsselschlosses

Bei einem Schlüsselschloss müssen Sie sich keinen Code merken und der Tresor kann mit dem Schlüssel einfach und rasch geöffnet werden. Weiters ist es immer leicht nachzuvollziehen, wer der/die Besitzer der Schlüssel zum Tresor ist/sind.

⊖ Nachteile eines Schlüsselschlosses

Die Schlüsselverwahrung muss gut überlegt werden. Das Tragen am Schlüsselbund verrät einem geübten Diebesauge sofort, dass Sie einen Tresor besitzen. Und bei einem Einbruchversuch wird der Dieb sofort feststellen, dass der Tresor mit einem Schlüssel versperrt ist und wird diesen eventuell auch suchen. Versicherungen sind haftungsfrei, wenn der Schrank unbeschädigt, d. h. mit Schlüssel, geöffnet wurde.

Mechanische Nummernschlösser

Mechanische Nummernschlösser werden manuell, mechanisch durch Drehen eines Zahlenknopfes in vorgegebener Reihenfolge bedient.

⊕ Vorteile eines mechanischen Nummernschlosses

Mechanische Nummernschlösser sind geistige Verschluss-Systeme und entheben von der Problematik der Schlüsselverwahrung. Die Codeeingabe ist nicht einsehbar. Der Code kann mit einem Umstellschlüssel beliebig oft geändert werden, nachdem mit dem aktuellen Code geöffnet wurde. Ein weiterer Vorteil eines mechanischen Nummernschlosses ist, dass keine Batterien benötigt werden.

⊖ Nachteile eines mechanischen Nummernschlosses

Das Öffnen eines mechanischen Nummernschlosses bedarf einiger Genauigkeit. Falls Sie zu weit gedreht haben, kann dieser Fehler durch Zurückdrehen nicht korrigiert werden und der Einstellvorgang muss neu begonnen werden.

Standardschlösser
bei Tresoren

Elektronikschlösser

Elektronikschlösser, als letzter Stand der Technik, bieten neben einem hohen Sicherheitsstandard maximalen Bedienungskomfort durch Code-Eingabe über eine Tastatur. Die erforderlichen Batterien sind im Lieferumfang enthalten.

⊕ Vorteile eines Elektronikschlosses

Elektronikschlösser sind geistige Verschluss-Systeme und entheben von der Problematik der Schlüsselverwahrung. Der Code kann über die Tastatur beliebig oft geändert werden, nachdem mit dem aktuellen Code geöffnet wurde. Der Austausch der Batterien ist ebenfalls leicht zu handhaben. Wenn die Batterie schwach ist, wird dies akustisch und optisch an der Eingabeeinheit angezeigt. Auch im Falle einer leeren Batterie geht der Code nicht verloren und der Tresor kann nach Austausch der Batterien problemlos wie gewohnt geöffnet werden.

HINWEIS ZU SCHLÖSSERN MIT CODEEINGABE
Verzichten Sie bei der Codewahl auf persönliche Daten, wie zum Beispiel Geburtsdatum. Ändern Sie aus Sicherheitsgründen sofort bei Inbetriebnahme den eingestellten Werks-Code. Weiters ist zu empfehlen, den Code in unregelmäßigen Abständen zu ändern.



Schlüsselschloss Wittkopp 2648

Schlüsselschloss der Klasse VdS 1 / EN1300 A, Lieferung inklusive 2 Schlüssel (Druckguss, Schlüssellänge: 95 mm, Serie AP/BP: 145 mm)
optional: widerstandsfähigere Messingschlüssel, zusätzliche Schlüssel



Schlüsselschloss S&G (umstellbar)

Schlüsselschloss der Klasse VdS 2 / EN1300 B, Lieferung inklusive 2 Schlüssel (Messing, Schlüssellänge: 140 mm, Serie CP: 165 mm),
Serien DWS(KB), EWS(KB): Lieferung mit 1 Schlüsselträger und 2 Schlüsselbärten
optional: zusätzliche Schlüssel/-bärte, Schlüsselträger



Elektronikschloss Wittkopp Primor 2600

Elektronikschloss der Klasse VdS 2 / EN1300 B, 6-stelliger Code, integriertes Batteriefach in der Eingabeeinheit, 1 Mastercode, 1 Benutzercode, Falschcodesperre, Öffnungsverzögerung



Elektronikschloss dormakaba Combi B 90

Elektronikschloss der Klasse VdS 2 / EN1300 B, 8-stelliger Code, integriertes Batteriefach in der Eingabeeinheit, Öffnung auch mittels Notschlüssel möglich, 1 Managercode, 88 Benutzercodes, Falschcodesperre, Öffnungsverzögerung, Vieraugen-Identifikation, Auditfunktion mit optionaler Software
optional: Eingabeeinheit in matt Chrom, Software, Alarmbox für stillen Alarm und Fernsperre, Audit- und Programmiersoftware Set, externe Stromversorgung mit Netzteil 9V oder Netzteil 12V bei optionaler Alarmbox



Elektronikschloss Wittkopp Primor 3000

Motor-Elektronikschloss der Klasse VdS 2 / EN1300 B, integriertes Batteriefach in der Eingabeeinheit
Level 5 (6-stelliger Code): 1 Mastercode, 1 Benutzercode, Falschcodesperre, Öffnungsverzögerung
Level 15 (7-stelliger Code): 1 Mastercode, 9 Benutzercodes, Falschcodesperre, Öffnungsverzögerung,
optional: Eingabeeinheit glanzverchromt oder vergoldet, Alarmbox für stillen Alarm und Fernsperre (Level 15)



Elektronikschloss S&G Titan

Elektronikschloss der Klasse VdS 2 / EN1300 B, 6-stelliger Code, Beleuchtung der Eingabeeinheit, integriertes Batteriefach in der Eingabeeinheit, 1 Mastercode, 8 Benutzercodes, Falschcodesperre, Öffnungsverzögerung, Vieraugen-Identifikation
optional: Alarm Interface Modul für stillen Alarm und Fernsperre



Elektronikschloss M-Locks EM2520

Elektronikschloss der Klasse VdS 2 / EN1300 B, 6-stelliger Code, 1 Managercode, 1 Benutzercode, Falschcodesperre, Öffnungsverzögerung, separates Batteriefach im Tresor



Elektronikschloss dormakaba Paxos advance IP Set 1 (Tastatur)

Hochsicherheitselektronikschloss der Klasse VdS 2 / EN1300 B, 8-stelliger Code, volle Systemredundanz (höchste Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit), integriertes Batteriefach in der Eingabeeinheit, Motorriegel-Schloss, 1 Mastercode, 94 Benutzercodes, Falschcodesperre, Öffnungsverzögerung, Zeitschlossfunktion, bei Mehrschlossbetrieb: Parallelmodus, Teilversperrung; Auditfunktion mit optionaler Software, ***optional:*** I/O-Box für stillen Alarm und Fernsperre, Akkusatz, Netzteil, Programmier-/Audit-Software, Eingabeeinheit mit Drehknopf für spionagesichere Codeeingabe



Mechanisches Nummernschloss La Gard 3390 SZ/VZ

Umstellbares 3 Scheiben-Kombinationsschloss
SZ: Klasse VdS 1 / EN1300 A | VZ: Klasse VdS 2 / EN1300 B
ca. 1 Million theoretische Einstellmöglichkeiten
Abb. Knopfgarnitur für Serien: AL, AN, AP, BG, BM, BP, CM, CP, AWS, BWS, BWP, CWP, AMS



Mechanisches Nummernschloss La Gard 3390 VZ

Umstellbares 3 Scheiben-Kombinationsschloss der Klasse VdS 2 / EN1300 B,
ca. 1 Million theoretische Einstellmöglichkeiten
Abb. Knopfgarnitur LG1730 für Typen: DWS(KB), EWS(KB)

WEITERE SCHLÖSSER
Auf Anfrage bieten wir auch weitere Schlossmodelle für individuelle Lösungen an.

Optionales **Zubehör**


Wertheim bietet verschiedenste Zubehörvarianten. Dabei können unterschiedliche Kundenwünsche berücksichtigt werden.

Zu beachten ist, dass die angeführten Zubehörvarianten modellabhängig sind. Mögliche Einsetzbarkeiten entnehmen Sie bitte der jeweiligen Tresor-Modellseite.



VdS anerkannter Stahlsockel

Für eine optimale Bedienbarkeit gibt es die Möglichkeit, den Tresor auf einen VdS anerkannten Stahlsockel zu positionieren. Die Sockelhöhe ist von 65 mm bis 800 mm wählbar. Stahlsockel sind für folgende Tresormodelle möglich: AL, AN, AWS, BG, BM, BWS und CM.



Feuerschutz-Türfalzdichtung

Tresore, die keinen zertifizierten Brandschutz bieten, können optional mit einer Feuerschutz-Türfalzdichtung ausgestattet werden.



Innenbeleuchtung

Die LED-Leuchte in Alu-Optik mit integriertem Bewegungsmelder ist akkubetrieben und wiederaufladbar über Micro USB. Sie ist magnetisch und kann so beliebig im Tresor platziert werden. Abmessungen: 100 x 70 x 10,6 mm



EMA-Schalterset für Alarmanlagen

Modelle mit EMA-Anschluss-Vorbereitung können mit Schalterset bestellt werden. VdS zugelassene Alarmmelder und Verteilerdosen (Oberseite Tresortür und Innenseite Tresordecke) ermöglichen eine korrekte Überwachung der Türstellung und des Sperrzustandes. Der Einbau des Schaltersets erfolgt durch Wertheim, der Anschluss und die Feinjustierung erfolgen bauseits.

HINWEIS: Wird eine Lade/ein Auszugstablar an oberster Position eingebaut, ist bei Tresoren in Grad I, II und bei Type CP kein Schalterset möglich. Das Verbindungskabel (Tür/Korpus) ist hier als Hängeschlaufe ausgeführt.



Zusätzliche Bohrungen

Sind zusätzlich zu den vorbereiteten Boden-, Rückwand-, bzw. Kabelbohrungen weitere Bohrungen erwünscht, können diese nach Bekanntgabe der Position (Seitenwand, Rückwand, Decke, Boden) und technischer Überprüfung berücksichtigt werden.

HINWEIS: Beachten Sie bei der Position von Sonderbohrungen (vor allem in der Seitenwand) mögliche Inneneinrichtungen.
Standardmäßig ist 1 Stk. Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
Falls weitere Anker benötigt werden, ist dies bei der Bestellung anzugeben.



Vorschriften
& Tipps

Grundsätzlich stellt sich die Frage, was Sie in Ihrem Wertbehältnis unterbringen möchten. Werte, wie Bargeld, Schmuck, Foto- und Filmausrüstung, Sparbücher, Wertpapiere, Dokumente, Daten, etc. sind oft unersetzbar und sollten in geprüften und somit versicherbaren Tresoren in Sicherheit gebracht werden. Die umfangreiche Angebotspalette bietet für jeden Bedarf den richtigen Tresor. Bedenken Sie bei der Auswahl, dass Ihr Platzbedarf auch in Zukunft stetig wachsen wird.

Um den richtigen Tresor für Sie zu finden und eine ausführliche, unverbindliche Beratung zu erhalten, freuen wir uns auf Ihren Besuch in unserem Schauraum oder bei einem Wertheim-Fachhändler in Ihrer Nähe. Gerne können Sie uns auch telefonisch unter +43 2236 320 350 oder per E-Mail unter office@wertheim.at kontaktieren.

Platzwahl

Wählen Sie einen Platz für Ihr Wertbehältnis, der möglichst uneinsichtig ist. Achten Sie auf die zulässige Bodenbelastung und beachten Sie bei Ausstattung mit Elektronikschloss die Umgebungsbedingungen wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

Der Tresor muss immer flächenbündig mit dem zu verankernden Gebäudeteil (Boden/Wand) sein. Spalten bzw. leicht zu entfernende Zwischenräume sind nicht zulässig. Sockelleisten, Kastenböden etc. sind daher vor Montage bauseits zu entfernen bzw. auszuschneiden.

Bei freistehenden Tresoren mit geringer Höhe gibt es die Möglichkeit, den Tresor auf einen VdS anerkannten Sockel zu stellen, um so einen bedienerfreundlichen Zugang zu gewähren.

HINWEIS ZU WANDTRESOREN
Für den Einbau von Wandtresoren bieten oft Bereiche unter Stiegen die ausreichenden Wanddicken. Kaminwände sind für den Einbau von Wandtresoren nicht geeignet (siehe auch Einbaurichtlinien Seite 46). Für optimalen Bedienkomfort lässt sich die Einbauhöhe Ihres Wandtresors so wählen, dass das Verschlusssystem leicht zugänglich ist.

Verankerung nach Vorschrift

Tresore unter 1.000 kg müssen gemäß EN1143-1 fest verankert werden.

Wertheim liefert alle geprüften Tresore mit Vorbereitung für Bodenverankerung, bei Widerstandsgraden I - III (ausgenommen CWP) auch mit Vorbereitung für Rückwandverankerung.
Das benötigte Verankerungsmaterial ist im Lieferumfang aller Tresore unter 1.000 kg enthalten. Zusätzliche Bohrungen können nach Bedarf gegen Aufpreis berücksichtigt werden. Bitte geben Sie bei der Bestellung an, falls zusätzliche Anker benötigt werden.

Bitte beachten Sie, dass der Verankerungsbereich frei von Leitungen sein muss. Bei Bodenverankerungen ist ein tragender Betonuntergrund erforderlich; eine Verankerung im Estrich ist nicht ausreichend. Bitte stellen Sie sicher, dass der Tresor direkt an der Wand platziert werden kann und räumen Sie den Montagebereich frei. Nach der Installation erhalten Sie von uns eine Verankerungsbestätigung, die Sie Ihrer Versicherung vorlegen können.

HINWEIS ZUR MONTAGE
Es ist zu beachten, dass eine Wandmontage (frei tragend) nicht möglich ist. Kann eine herstellerkonforme Verankerung aufgrund von baulichen Gegebenheiten nicht durchgeführt werden, kann der Versicherer die Einstufung der Sicherheitsklasse reduzieren. Wir empfehlen dies vorab mit Ihrer Versicherung abzuklären.





Zurücklehnen
und liefern lassen

Schon vor der Anschaffung Ihres Wertbehältnisses ist es wichtig, auch den Transportweg und die Einbringungssituation genau abzuklären.

Wertheim bietet in Österreich und Deutschland ein Lieferservice über ein ausgewähltes Speditionsnetzwerk an, wobei hier zwischen Lieferarten unterschieden wird.

Lieferung frei Gehsteig/Bordsteinkante (CIP-Gehsteig)

Gehsteig-/Bordsteinkante Bestimmungsort, Ware abgeladen, nicht rangiert (ebenerdig, ohne Stufen, Schwellen, etc.)

Lieferung inkl. Montage und Verankerung (CIP-Aufstellung)

Aufstellung Bestimmungsort, inkl. Einbringung (2-Mann-Team), gut zugänglich, inkl. 1 Std. Arbeitszeit. Bei Tresoren unter 1.000 kg inkl. Verankerung lt. Vorschrift.

Gerne bieten wir auch Spezialtransporte (4-Mann-Team, Kraneinbringung, etc.) auf Anfrage an.
Bei Bedarf auch mit einer Ortsbesichtigung.

HINWEIS: Ein ausgefüllter Transportfragebogen ist für eine reibungslose Transportabwicklung inkl. Einbringung unbedingt notwendig. Dabei sind einige wesentliche Infos zum Transportweg außerhalb und innerhalb des Gebäudes sowie dem zukünftigen Aufstellungsort bekannt zu geben.

Den Transportfragebogen finden Sie unter
www.wertheim.at/download-center/



Gut beraten in unserem **Schauraum in Guntramsdorf**

In unserem Schauraum in Guntramsdorf präsentieren wir Ihnen eine umfassende Auswahl an Sicherheitslösungen. Tauchen Sie ein und erleben Sie hautnah die faszinierende Wertheim Welt, wo höchster Schutz auf innovative Technologie und ansprechendes Design trifft.

Wertheim

Wertheim Vertriebs GmbH · Zentrale
Danfoss-Straße 6 · 2353 Guntramsdorf · Austria
Tel +43 2236 320 350
office@wertheim.at

www.wertheim.at

Wertheim

It's Wertheim, it's safe.

Wertheim Vertriebs GmbH · Danfoss-Straße 6 · 2353 Guntramsdorf · Austria · +43 2236 320 350 · office@wertheim.at · www.wertheim.at